




NT 40/1 Tact Te M

Cet aspirateur est le spécialiste des poussières de bois en grande quantité. Le NT 40/1 Tact Te M avec filtre son filtre spécifique bois et son décolmatage entièrement automatique du filtre, est l'outil indispensable pour les personnes qui travail le bois. Il est classe M pour la protection contre les poussières de bois.



1 Filtre spécial certifié pour la classe de poussière M

- Le filtre spécial bois prévient de manière fiable le colmatage du filtre.
- Taux de séparation de 99,9 % lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières de fibres et de bois.

2 Poignée de transport


- Le design ergonomique permet un transport confortable de l'appareil.

3 Système de décolmatage automatique

- Système électronique à capteurs pour une commande optimale du décolmatage du filtre et de la puissance d'aspiration.

4 Efficacité de filtration : 99,9%

- Élimination quasi intégrale des poussières fines pour un environnement de travail propre et sûr.

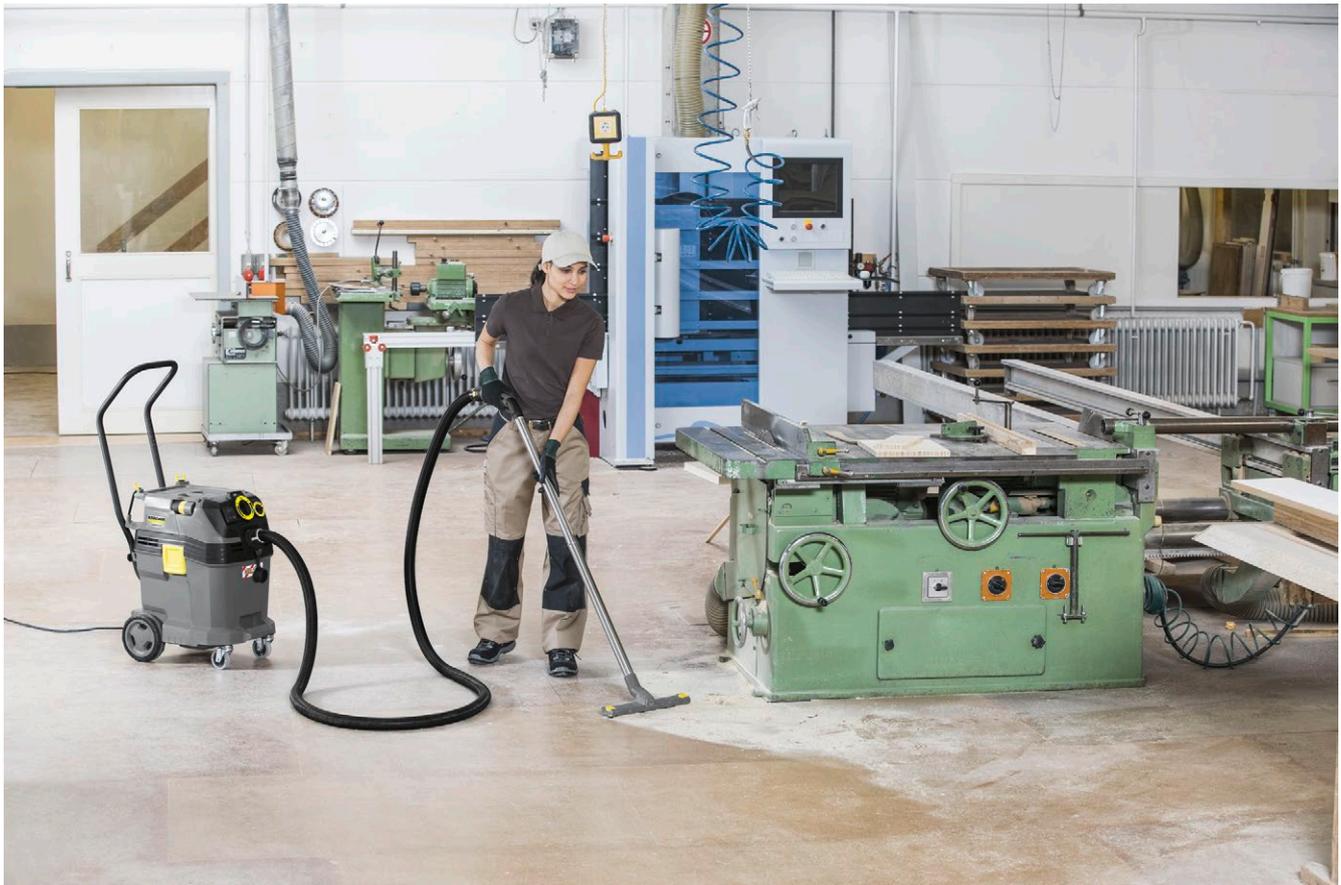

NT 40/1 Tact Te M

- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Filtration de l'air de refolement

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-356.0	
Code EAN	4054278716893	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	40
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	17,5
Dimensions (l x L x h)	mm	650 x 370 x 1100

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Acier inox	Classe de poussières	M
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s) 1
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Indice de protection		I		
Roulette avec frein		■		

■ Standard.