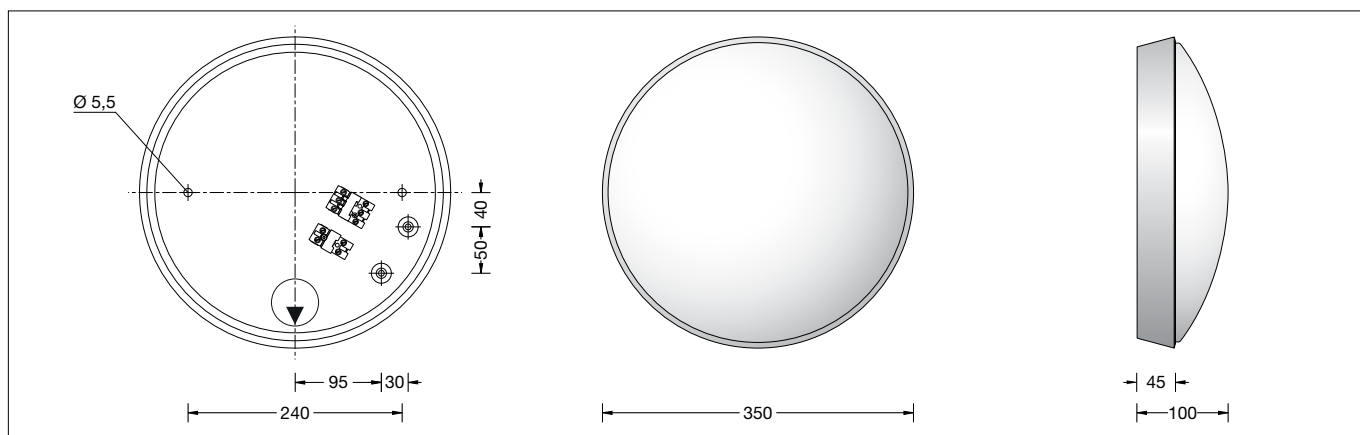


BEGA**23 102.3**

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Ceiling and wall luminaire for indoor use
 Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur

IP 44

**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben. Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

Application

Ceiling and wall luminaire · indoor luminaire made of hand-blown opal glass, satin matt and metal housing, for all lighting tasks. They are ideal for places where a soft and uniform lighting distribution is required. Luminaire with a high protection class.

Utilisation

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné matt avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairage. Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme. Luminaire avec degré de protection élevé.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss
 Oberfläche Aluminium poliert
 Mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde
 Silikondichtung
 2 Befestigungsbohrungen \varnothing 5,5 mm
 Abstand 240 mm
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 11 mm max. $5 \times 1,5^{\square}$
 Anschlussklemme $2,5^{\square}$
 Schutzleiteranschluss
 Anschlussklemme 2 pol. für analoge Dimmung 1-10 V SELV
 LED-Netzteil
 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Dimmbar 1-10 V
Nur mit SELV (Schutzkleinspannung)
 Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
 Leuchte: Schutzart IP 44
 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser
 Schutzklasse I
 Schlagfestigkeit IK05
 Schutz gegen mechanische Schläge < 0,7 Joule
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 3,3 kg

Product description

Luminaire made of aluminium alloy
 Finish polished aluminium
 Hand-blown opal glass, with screw neck
 Silicone gasket
 2 fixing holes \varnothing 5.5 mm
 240 mm spacing
 2 cable entries for through-wiring for mains cable up to \varnothing 11 mm max. $5 \times 1,5^{\square}$
 Connecting terminal $2,5^{\square}$
 Earth conductor connection
 2-pole connecting terminal for analogue dimming 1-10 V SELV
 LED power supply unit
 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Dimmable 1-10 V
SELV (safety extra-low voltage)
 A basic isolation exists between power cable and control line
 Luminaire: Protection class IP 44
 Protected against granular foreign bodies > 1 mm and splash water
 Safety class I
 Impact strength IK05
 Protection against mechanical impacts < 0.7 joule
 CE – Conformity mark
 Weight: 3.3 kg

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium
 Finition aluminium poli
 Verre opale soufflé à la bouche, avec filetage
 Joint silicone
 2 trous de fixation \varnothing 5,5 mm
 Entraxe 240 mm
 2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à \varnothing 11 mm max. $5 \times 1,5^{\square}$
 Bornier $2,5^{\square}$
 Raccordement de mise à la terre
 Bornier bipolaire pour gradation analogique 1-10 V SELV
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Gradable 1-10 V
Uniquement avec SELV (très basse tension)
 Une isolation existe d'origine entre le secteur et les câbles de commande
 Luminaire: Degré de protection IP 44
 Protection contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau
 Classe de protection I
 Résistance aux chocs mécaniques IK05
 Protection contre les chocs mécaniques < 0,7 joules
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 3,3 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	19,6 W
Leuchten-Anschlussleistung	22,6 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ }^\circ\text{C}$

23 102.3

Modul-Bezeichnung	LED-0832/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 90$
Modul-Lichtstrom	2500 lm
Leuchtenlichtstrom	1411 lm
Leuchten-Lichtausbeute	62,4 lm/W

23 102.3 K4

Modul-Bezeichnung	LED-0832/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 90$
Modul-Lichtstrom	2590 lm
Leuchtenlichtstrom	1462 lm
Leuchten-Lichtausbeute	64,7 lm/W

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Internetseite www.bega.de.

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechsellns eine direkte Berührung der LED-Lichtausstrittsfläche mit den Händen. Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in das Leuchtengehäuse führen. Bei Wandmontage Gebrauchslage "Pfeil unten" beachten. Leuchtengehäuse mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen. Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden. Schutzleiterverbindung herstellen. Silikonschläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss vornehmen. Zur analogen Dimmung ist die mit 1-10 V + und 1-10 V - gekennzeichnete Klemme zu verwenden. Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben. Glas durch Rechtsdrehung gegen die Dichtung in das Leuchtengehäuse eindrehen. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls. Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

Ersatzteile

Ersatzglas	112498.OEG
LED-Netzteil	DEV-0153/500
LED-Modul 3000K	LED-0832/930
LED-Modul 4000K	LED-0832/940
Dichtung Glas	810175

Lamp

Module connected wattage	19.6 W
Luminaire connected wattage	22.6 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Ambient temperature	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ }^\circ\text{C}$

23 102.3

Module designation	LED-0832/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	$R_a > 90$
Module luminous flux	2500 lm
Luminaire luminous flux	1411 lm
Luminaire luminous efficiency	62,4 lm/W

23 102.3 K4

Module designation	LED-0832/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	$R_a > 90$
Module luminous flux	2590 lm
Luminaire luminous flux	1462 lm
Luminaire luminous efficiency	64,7 lm/W

Light technique

Luminaire data for the light planning program DIALux for outdoor lighting, street lighting and indoor lighting as well as luminaire data in EULUMDAT- and IES-format you will find on the BEGA web page www.bega.com.

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping. Lead the mains supply cable through the cable entry into the luminaire housing. For wall installation note the position of application »arrow down«. Fix luminaire housing with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface. It is essential to use the enclosed ring gaskets. Make earth conductor connection. Pull silicone sleeves over the wires and make electrical connection to the plug connector. In case of analogue dimming please use the connecting terminal (1-10 V + and 1-10 V -). In case this connector is not used the luminaire will be operated at full light output. Screw glass clockwise into luminaire housing against the gasket. Make sure that gasket is positioned correctly.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt. Defective glass must be replaced.

Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire. The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools. Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module. Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets. Defective glass must be replaced. Close the luminaire.

Spares

Spare glass	112498.OEG
LED power supply unit	DEV-0153/500
LED module 3000K	LED-0832/930
LED module 4000K	LED-0832/940
Gasket glass	810175

Lampe

Puissance raccordée du module	19,6 W
Puissance raccordée du luminaire	22,6 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ }^\circ\text{C}$

23 102.3

Marquage des modules	LED-0832/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 90$
Flux lumineux du module	2500 lm
Flux lumineux du luminaire	1411 lm
Rendement lum. d'un luminaire	62,4 lm/W

23 102.3 K4

Marquage des modules	LED-0832/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 90$
Flux lumineux du module	2590 lm
Flux lumineux du luminaire	1462 lm
Rendement lum. d'un luminaire	64,7 lm/W

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALUX concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site www.bega.com

Installation

Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme! Eviter de toucher la surface de diffusion avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez. Introduire le câble de raccordement à travers le nippel d'étanchéité dans le luminaire. Pour le montage mural, vérifier la position d'utilisation »flèche en bas«. Fixer la platine du luminaire sur le support de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié. Utiliser dans tous les cas les joints fournis. Mettre à la terre. Recouvrir les fils raccordés avec les gânes de silicone. Procéder au raccordement électrique. Pour gradation analogique enfiler le bornier (1-10 V + et 1-10 V -). Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne sur la puissance maximale. Visser le verre dans la platine du luminaire en le tournant vers la droite contre le joint. Veillez au bon emplacement du joint.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser de des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Un verre endommagé doit être remplacé.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire. Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce. Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant. Un verre endommagé doit être remplacé. Fermer le luminaire.

Pièces de rechange

Verre de rechange	112498.OEG
Bloc d'alimentation LED	DEV-0153/500
Module LED 3000K	LED-0832/930
Module LED 4000K	LED-0832/940
Joint du verre	810175