



## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

## TROPHÉES



Nom	SALT 3 4000K WR
Référence	A2200312WR
Couleur	Blanc-Rouge
RAL	9016 & 2004
Catégorie	SUSPENSION

Type	LED
Flux lumineux brut	3075 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	22 W
Courant	700 mA
Efficacité	140 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	79%
Angle du faisceau lumineux	77°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	25,88 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	⊕

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	4600 g
Poids avec emballage	5329,4 g
Dimensions de l'emballage	452 x 452 x 418 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES




Les prestations d'un luminaire "high-bay" avec le design typique d'une pièce décorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d'obtenir, d'un côté, une excellente gestion thermique, et de l'autre, la possibilité de régler la hauteur de la cloche à volonté. Salt inclut un diffuseur anti-éblouissement pour sa source lumineuse.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

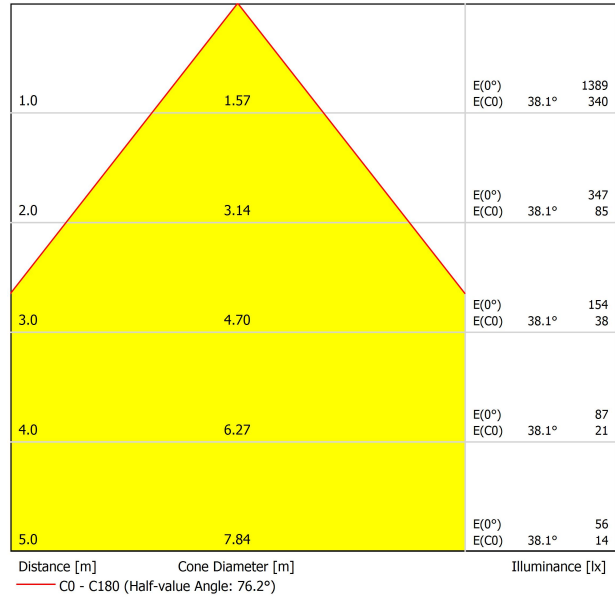

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14.4	15.5	14.7	15.7	15.9	14.4	15.5	14.7	15.7	15.9
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7
	4H	16.9	17.8	17.2	18.1	18.3	16.9	17.8	17.2	18.1	18.3
	6H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8
	8H	17.6	18.4	18.0	18.7	19.0	17.6	18.4	18.0	18.7	19.0
4H	12H	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1
	2H	15.0	15.9	15.4	16.2	16.5	15.0	15.9	15.4	16.2	16.5
	3H	17.0	17.8	17.4	18.1	18.4	17.0	17.8	17.4	18.1	18.4
	4H	17.9	18.5	18.2	18.9	19.2	17.9	18.5	18.2	18.9	19.2
	6H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.8	18.5	19.1	18.9	19.5	19.8
8H	8H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1
	12H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2
	4H	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5
12H	6H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3
	8H	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6
	12H	19.6	19.9	20.0	20.3	20.8	19.6	19.9	20.0	20.3	20.8
12H	4H	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5
	6H	19.0	19.4	19.5	19.8	20.3	19.0	19.4	19.5	19.8	20.3
	8H	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 1.5H	+0.7 / -0.5					+0.7 / -0.5					
S = 2.0H	+1.3 / -0.8					+1.3 / -0.8					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	-2.8					-2.8					
Corrected Glare Indices referring to 3075lm Total Luminous Flux											

FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.

## FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

3 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

