




REFLECTO APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN 12W - 980 LM - 3000K




Fixation meuble



Fixation miroir



Fixation mur



Vis de maintien et de blocage des modules de fixation.
Tourner la vis pour changer le module

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈81,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension d'alimentation : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : >0,6
Angle : 110°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 0,265Kg

Ref. 75762

Produit : Applique LED Miroir

Finition : Alu

Lumens : 980 lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K



Dimensions (L) : 600 mm

Volume autorisé : volume 2



Emballage : Boite

EAN : 3701124417282

Fixation sur Meuble :

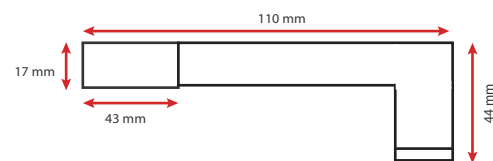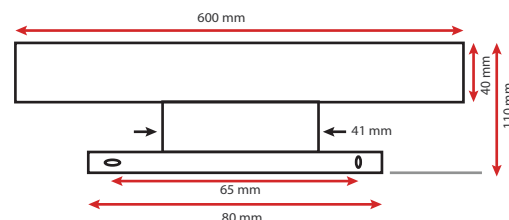

Fixation sur Mur :

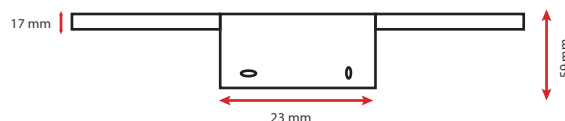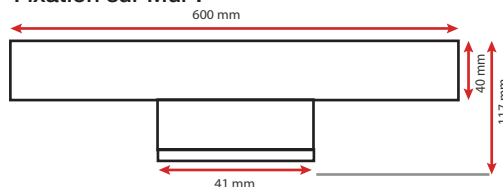

Fixation miroir : épaisseur miroir max 8mm


Fixation réglable grâce à la vis de maintien
située au dos du produit.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique


Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

REFLECTO


APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN 12W - 990 LM - 4000K



Fixation meuble



Fixation miroir



Fixation mur



Vis de maintien et de blocage des modules de fixation.
Tourner la vis pour changer le module

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈82,5 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension d'alimentation : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance = 0,5

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,265Kg

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

Ref. 75763

Produit : Applique LED Miroir

Lumens : 990 lm

Finition : Alu

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K



Dimension (L): 600 mm

Volume autorisé : volume 2



Emballage : Boite

EAN : 3701124417299

Fixation sur Meuble :

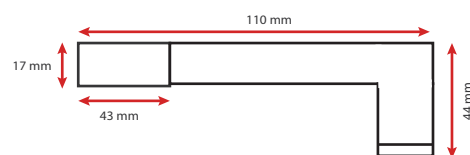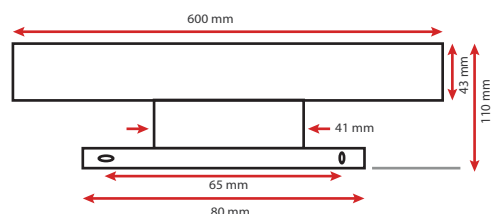

Fixation sur Mur :

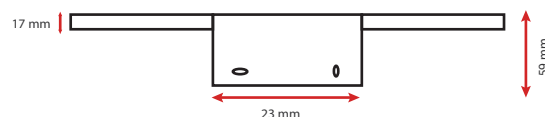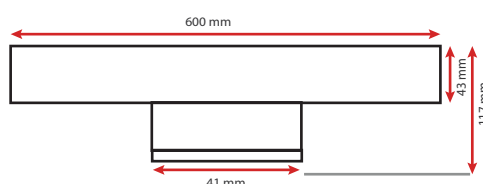

Fixation miroir : épaisseur miroir max 8mm

Fixation réglable grâce à la vis de maintien
située au dos du produit.