



## REPLACEMENT / AJOUT D'UNE HORLOGE DE PROGRAMMATION :

La procédure d'appairage est réalisée d'usine pour chaque horloge de programmation, toutefois elle peut s'avérer nécessaire voire indispensable dans le cas de l'ajout ou le remplacement d'une ou plusieurs horloges.


### Etape 1 - Paramétrage de l'horloge pour l'appairage :

Avant l'appairage de l'horloge à proprement parler il vous faut exécuter une série de manipulations indispensables notamment faire concorder le canal de communication radio de l'horloge avec celui de l'Unité centrale de régulation.

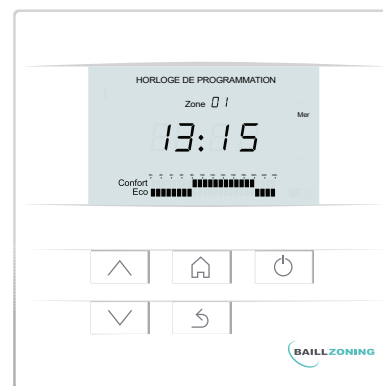


**a** : Restez appuyé sur le bouton  pendant 3 secondes puis relâchez.


Défile alors le numéro de série à 8 chiffres ex : **1920 9357**

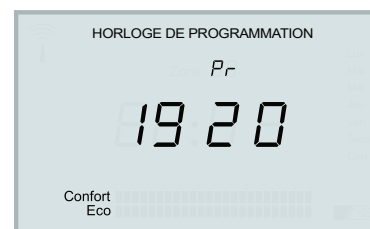


**b** : Appuyez une fois sur «  » pour accéder au paramétrage du Network, ex : **nt 0F**

*Veillez à vous conformer au network de la régulation présente sur votre installation !*

Si votre installation ainsi que les thermostats sont sur le network «0E» appuyez sur le bouton «  » puis utilisez les flèches HAUT/BAS sur l'horloge jusqu'à obtenir le network «0E»

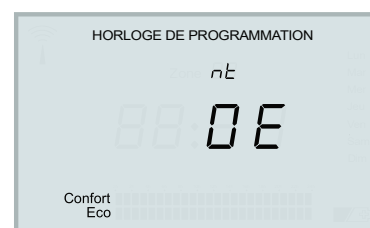

**c** : Appuyez à nouveau sur «  » pour confirmer le choix du network.

**d** : Enfin, appuyez sur le bouton «  » afin de retourner à l'écran principal.



## APPAIRAGE D'UNE HORLOGE DE PROGRAMMATION AVEC L'UNITE CENTRALE DE REGULATION :

### Etape 2 - Procédure d'appairage :


Pour cette étape il est indispensable d'accéder à votre coffret de régulation afin d'actionner une touche du boîtier d'unité centrale ( UC )

Les leds rouges sur la partie gauche de l'UC ont également leur importance pour vous indiquer l'état de la procédure d'appairage.



**a** : Appuyez 2 fois sur le bouton rouge **BP** sur l'unité centrale de régulation ( UC ).

La led **1** Clignote alors de façon rapide.

**b** : Sur l'horloge, appuyez pendant 3 sec sur la touche  puis relâchez. Défile alors le numéro de série à 8 chiffres ex : **1920 9357**



**c** : Appuyez brièvement sur la touche 


**Pr** puis « -- » clignottant apparait à l'écran, le balayage de fréquences radio commence alors.



Une fois le signal détecté : «**dOnE**» apparait, cela indique que la procédure d'appairage a fonctionné.



Si les messages «**Err0**» ou «**Err1**» apparaissent, cela signifie que l'horloge n'a pas trouvé d'UC ou que l'UC n'a pas répondu à la demande d'appairage, dans ce cas recommencez l'étape a.

**d** : Appuyez sur «  » pour revenir à l'écran d'accueil de l'horloge, une antenne apparait à l'écran d'accueil signe que l'horloge est bien connectée a l'unité centrale.

