


ARES BT A



Référence	Désignation	Description
P926189 00002	ARES BT A1000	Opérateur 24 V pour portails coulissants jusqu'à 1000 kg. Vitesse du vantail 9 m/min. Fin de course électromécanique.

ARES BT A1000	
Armoire de commande	HAMAL
Alimentation	24 V
Puissance absorbée	240 W
Module pignon	4
Ralentissement	oui
Blocage	mécanique
Débloccage	par poignée avec clé personnalisée
Fréquence d'utilisation	intensive
Température d'utilisation	de -20 °C à 55 °C
Degré de protection	IP24
Poids de l'opérateur	7 kg
Réaction à l'impact	d-track

Dimensions

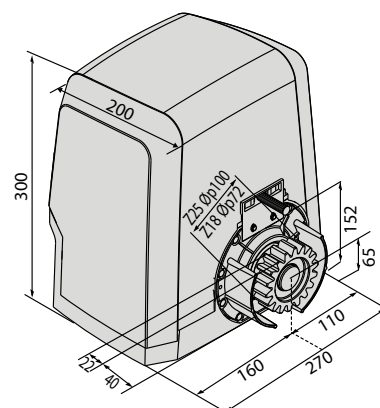

HAMAL



HAMAL I700034 10001

- Application : centrale de commande pour 1 opérateur 24 V pour portails coulissants
- Alimentation carte : 230 V monophasé
- Alimentation opérateur : 24 V 80 W
- Caractéristiques principales : borniers amovibles avec nouveaux coloris standard, programmation par commutateur DIP et potentiomètre, récepteur bicanal incorporé, sécurité anti-écrasement basée sur le système intelligent "D-Track" de contrôle du couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
- Fonctions principales : refermeture automatique, ouverture piétonne, entrée pour tranche sensible de sécurité 8k2, fermeture rapide

Accessoires

Référence	Désignation	Descriptif
D111904	MITTO B RCBO2 R1	Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A
D571053	CVZ	Crémaillère en acier, module 4, section 30 x 12 mm, longueur 1 m, fixation par vis avec supports (fournis)
N190104	BIR C	Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre
N999156	SFI	Plaque d'ancrage pour les opérateurs ARES et ICARO (livrée avec l'opérateur)
P111526	DESME A15	Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.
P111527	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili di in orizzontale e di in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di acciamento. Portata . Alimentazione ac/dc.
P121022	Q.BO KEY WM	Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact.
P121023	Q.BO KEY WM AV	Sélecteur à clé d'extérieur antivandalisme avec double contact. Boîtier métallique.
P125035	SL BAT2	Kit batteries de secours pour opérateur Deimos BT A et Ares BT A