

DURALIS

Chauffe-eau électrique

**Le chauffe-eau
durable et universel**

Thermor 
Chaleur connectée



5 GARANTIE
CUVE ET PIÈCES


SÉRÉNITÉ

Une garantie de 5 ans
pour votre tranquillité

**DOUBLE
ENTRAXE**



DOUBLE ENTRAXE
500/800mm & 700/800mm
Remplace tous les chauffe-eau
verticaux muraux



4 FORMATS
Vertical mural
(étroit et compact),
stable et horizontal
mural

ÉQUIPÉ ⁽¹⁾
ACI
hybride

**DURÉE DE VIE
PROLONGÉE ⁽²⁾**

Le chauffe-eau sans
entartrage pour un confort
longue durée

(1) Sauf modèle 50L, équipé de la technologie ACI.

(2) Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives.
Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur, avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPÉ (1)
ACI
hybride

7 capacités de 50 à 300 litres et **4 diamètres** (505, 513, 570 et 575mm) adaptés à chaque besoin.

Résistance stéatite anticalcaire: insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion: anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode

Protection immédiate et permanente grâce au courant imposé

Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.

Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

Antichauffe à sec: pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

Formats adaptés à chaque besoin: disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.

Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.


Emballages : suppression des films plastique : moins de déchets, facile à remballer.

(1) Sauf 50L, équipé de la technologie ACI.



UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

HORIZONTAL

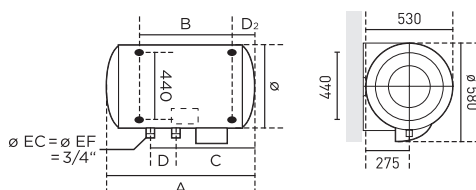

2020111

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence	
								ø	A	B/B ₁	B ₂	C/C ₁	C ₂	D/D ₁	D ₂			Écoulement des stocks	2021
ø 505	100	2	1800	1,31	170	0,28	3h07	505	835	600	-	490	-	120	85	32	C	263 123	
Duralis horizontaux muraux	150	3	1800	1,60	245	0,23	4h39	505	1155	800	-	490	-	120	105	41	C	273 124	
	200	4	2100	2,27	330	0,24	5h13	505	1475	1050	-	490	-	120	105	50	C	283 118	

ACCESSOIRES

Livré avec **raccord diélectrique tournant 3/4"**.

FACILTRI (réf. 800281): **pour un changement de tension** (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux).

Trépied universel 50 à 200 L (réf. 900 991).

Kit agro (réf.029444) prix : nous consulter, sonde haute température pour un chauffe-eau de 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole ou industriel (maintien des garanties du chauffe-eau à 5 ans cuve et pièces).



Thermor
Chaleur connectée