


## Série EST

**NF EN 1906**

classe 3

Système **SAFE-fix**

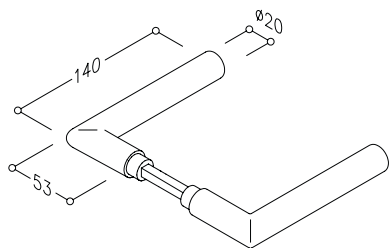

### EST 21 fixation monobloc

Béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 21, Ø 20 mm, sont livrées avec des rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, avec sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en acier zingué).

Fixation invisible des rosaces ou plaques à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies).


Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément. Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.

**Système SAFE-fix** - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Ref : 2288 620

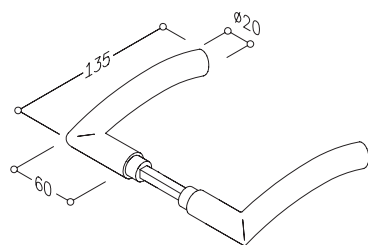

### EST 31 fixation monobloc

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 31, Ø 20 mm, sont livrées avec des rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, avec sous-rosaces en acier nickelé.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies).

Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément. Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.

**Système SAFE-fix** - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.



Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Ref : 2288 630

**NF EN 1906**

classe 3

Système **SAFE-fix**

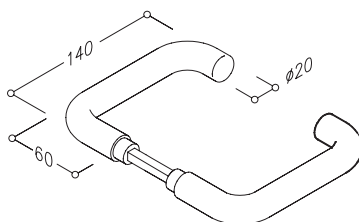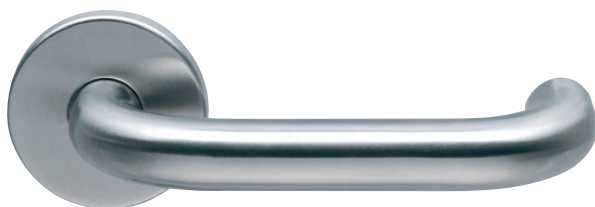

### EST 41 fixation monobloc

Béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 41, Ø 20 mm, sont livrées avec des rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, avec sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en acier zingué).

Fixation invisible des rosaces ou plaques à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies).


Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément. Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.

**Système SAFE-fix** - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Ref : 2288 610

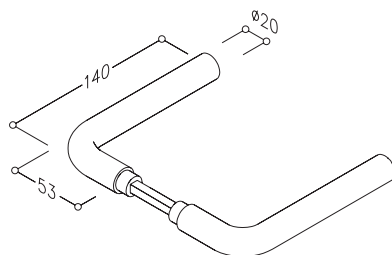

### EST 51 fixation monobloc

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 51, Ø 20 mm, sont livrées avec des rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, avec sous-rosaces en acier nickelé.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies).

Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément. Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.

**Système SAFE-fix** - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Ref : 2288 600