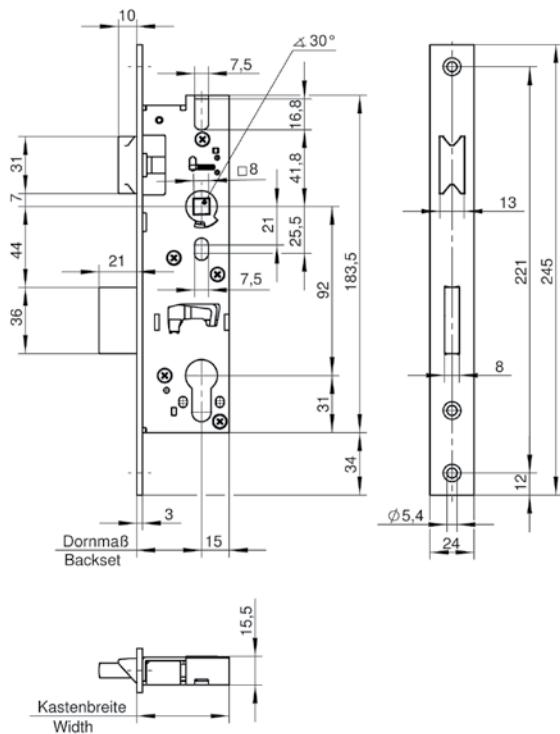


**Serrure à encastrer
 pour portes à cadre tubulaire**
1438

**Cadre
 tubulaire**


/Art. No.	1438					
Axe	mm	25	30	35	40	45
Dimension du boîtier	mm	40	45	50	55	60

Serrure à encastrer, préparée pour cylindre profilé, carré monobloc de 8 mm, à transmission, pêne demi-tour inversable, 1 tour = avancement du pêne dormant de 20 mm, boîtier de serrure galvanisé, fermée en haut et en bas, orifices de vissage continus. Testée suivant EN 12 209.

Modèles spéciaux

- Pêne demi-tour et pêne dormant rallongé de 3 mm ou 5 mm
- Têtière en acier inoxydable, pêne demi-tour et pêne dormant nickelés
- Têtière plate 16 mm, 20 mm ou 22 mm
- Têtière en U 22 mm ou 24 mm
- Têtière de rénovation (Pages 59, 253)
- Préparé pour cylindre rond suisse (RZ 22)
- Système de surveillance du pêne dormant, câble de 10 m inclus
- Système de surveillance du carré, câble de 8 m inclus
- Carré 9 mm ou 10 mm
- Blocage du pêne demi-tour (à partir de 30 mm axe)
- Pour portes antieffraction suivant DIN EN 1627 Classe RC2 (uniquement tète de 22 mm et 24 mm, acier inoxydable)