

Uniquement Compatible avec la fonction U1

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ
Mécanismes équipés de bornes à vis



Installation par une personne possédant les compétences appropriées.



Utiliser des boîtiers de **PROFONDEUR 50mm**
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE ET INFORMATIONS TECHNIQUES

 N neutre – câble bleu


 L phase – câble rouge

 terre – câble vert/jaune



Caractéristiques Techniques :

	A + A	A + C	C + C
Entrée	230V~ 50/60Hz 0,2A		240V~ 50/60Hz 0,5A
Sortie	5,0V CC Total max. 3,0A		5,0V CC Total max. 3,0A
Puissance de sortie	15,0W		15,0W
Consommation hors charge	0,06W		0,06W
Température de fonctionnement	-5 à +35°C		-5 à +35°C
Indices de protection	IP20 - IK04		IP40 - IK04
Capacité de raccordement	1x2,5mm ² 2x1,5mm ²		1x2,5mm ² 2x1,5mm ²

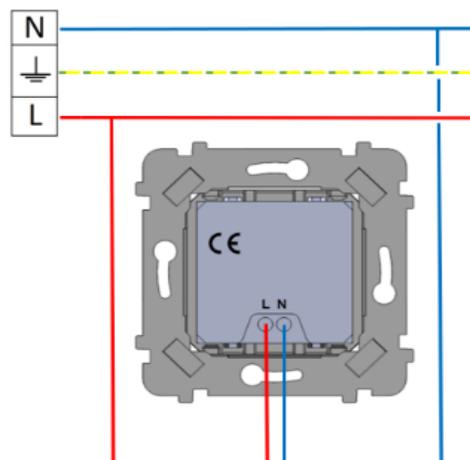


3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.




Cet appareillage électronique nécessite un minimum d'aération. Sur boîtes étanches, créer une arrivée d'air.

Vis fournies avec la boîte d'encastrement.

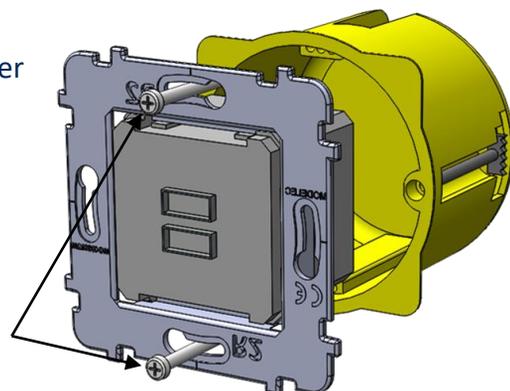

4 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES




Référence et libellé:

087-510G S CHARGEUR USB A+A
087-511G S CHARGEUR USB A+C
087-512G S CHARGEUR USB C+C


Compatible avec:

Collection Confidence, Fascination et M



087-510B S CHARGEUR USB A+A
087-511B S CHARGEUR USB A+C
087-512B S CHARGEUR USB C+C

Collection Désir, Karo et Hitera



087-510W S CHARGEUR USB A+A
087-511W S CHARGEUR USB A+C
087-512W S CHARGEUR USB C+C

Collection Iris

5 HOMOLOGATIONS

En conformité avec les directives : EN62368-1 / EN60669-2-1 / EN6100-6-1 / EN6100-6-3 DIR.2014/30/EU/DIR.2014-35/EU

