

SOMMAIRE

- Gamme 1
- Cotes d'encombrement 1
- Consommation 1
- Normes de référence 1
- Courbes de limitation de courant 2
- Courbes de contraintes thermiques 2 à 5

5 x 20 mm
Type F (rapide)
Haut pouvoir de coupure (symbole H) jusqu'à 6,3 A
Corps céramique
Embouts en laiton nickelé

1. GAMME

Calibre	Références	Pouvoir de coupure	Tension nominale
200 mA	102 02		
500 mA	102 05		
630 mA	102 06		
1 A	102 10		
1,25 A	102 12		
1,6 A	102 16	1500 A	250 V~
2 A	102 20		
2,5 A	102 25		
3,15 A	102 30		
5 A	102 50		
6,3 A	102 63		
10 A	102 96	500 A	250 V~

3. CONSUMMATION

I mA	200	500	630	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	5	6	10
I A	1,35	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,4	1,7	2,2	2,8	3,2	4,6
P(w)												


4. NORMES DE REFERENCE

- 4.1 Calibres 200 mA à 6,3 A :
CEI 127-2
NF EN 60-127-2 (NF C 60-431)
VDE 0820-1
DIN 41660
- 4.2 Calibre 10 A
DIN 41660


2. COTES D'ENCOMBREMENT



5. COURBES DE LIMITATION DE COURANT

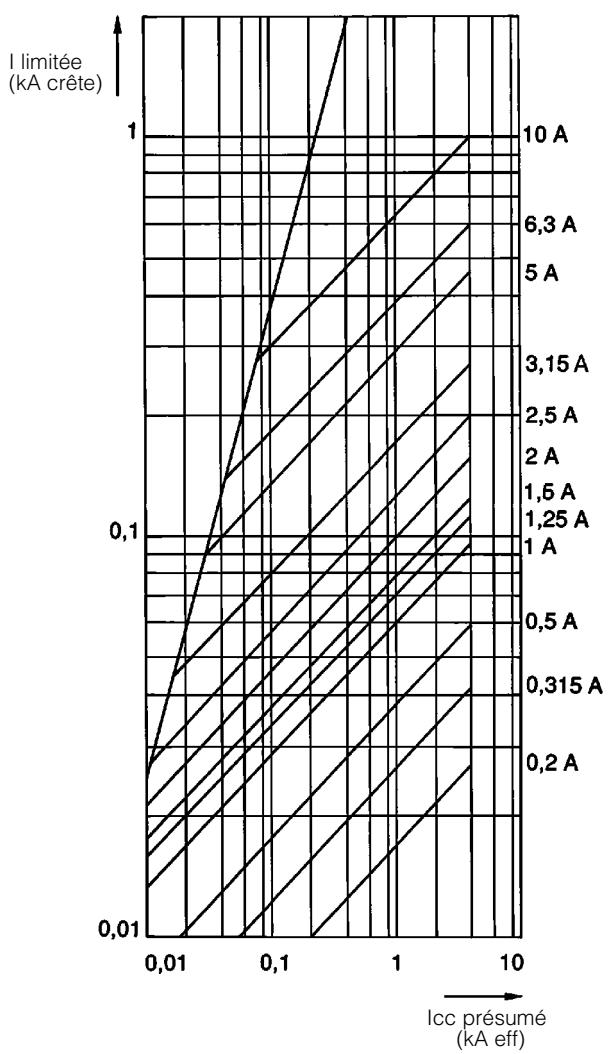

6. COURBES DE CONTRAINTES THERMIQUES




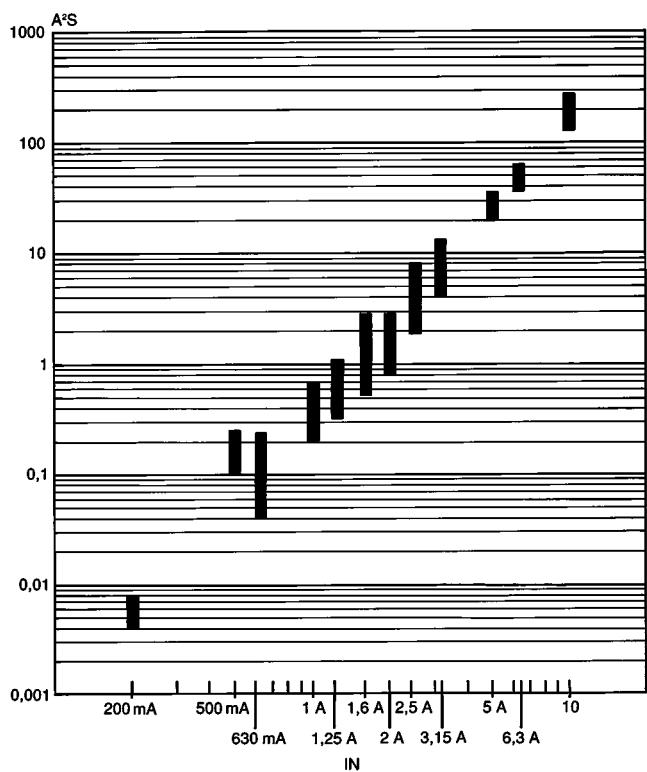


Cartouches cylindriques miniatures





Fiche technique : FA137B

Référence(s) : 102 02/05/06/10/12/16/20/25/30/50/63/96

6. COURBES DE CONTRAINTE THERMIQUE

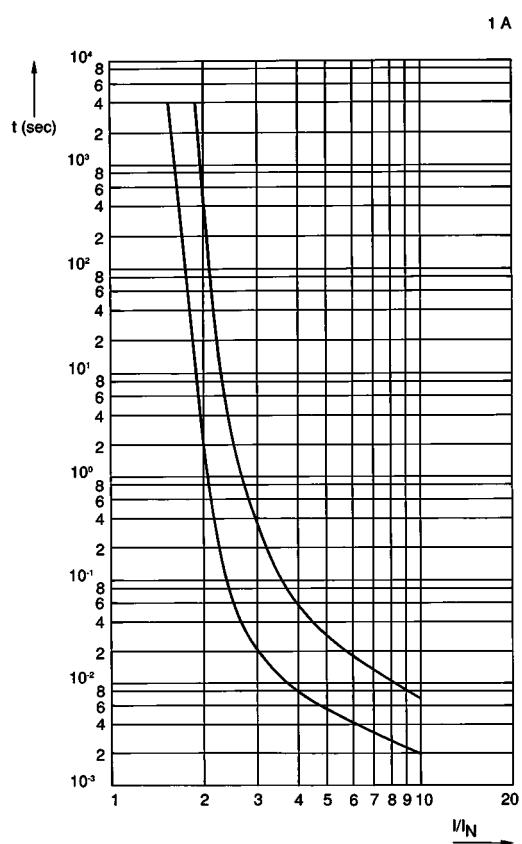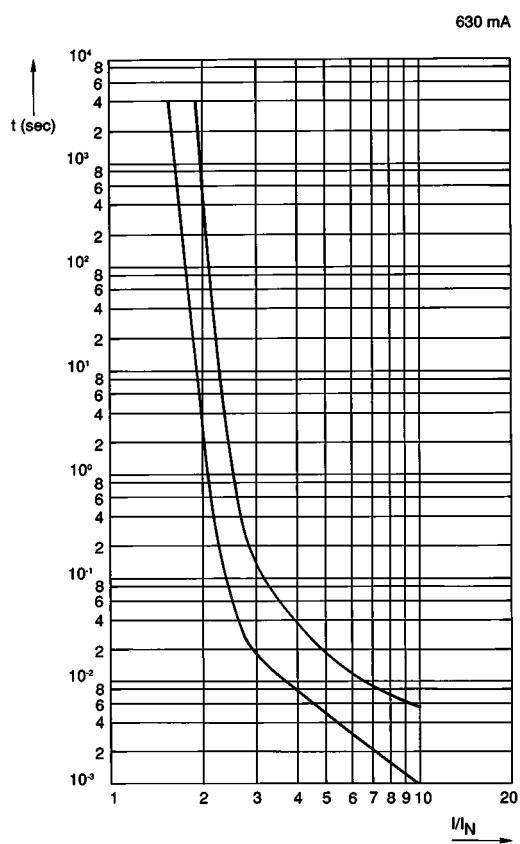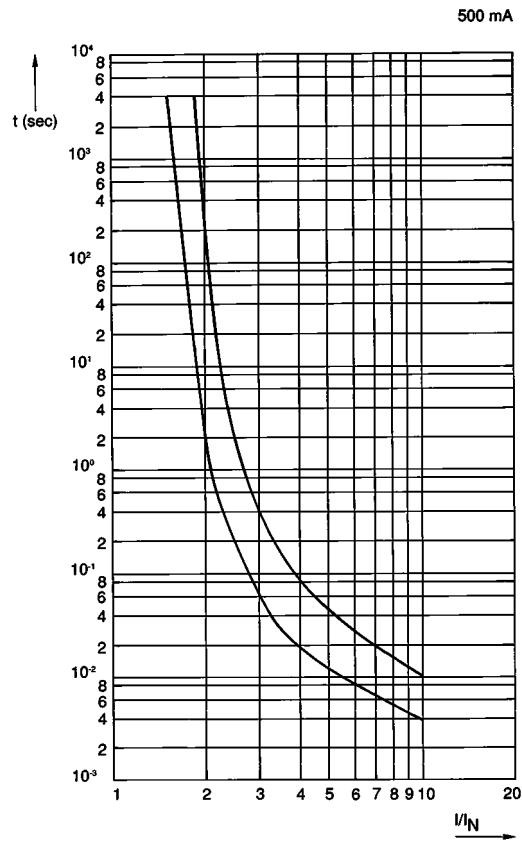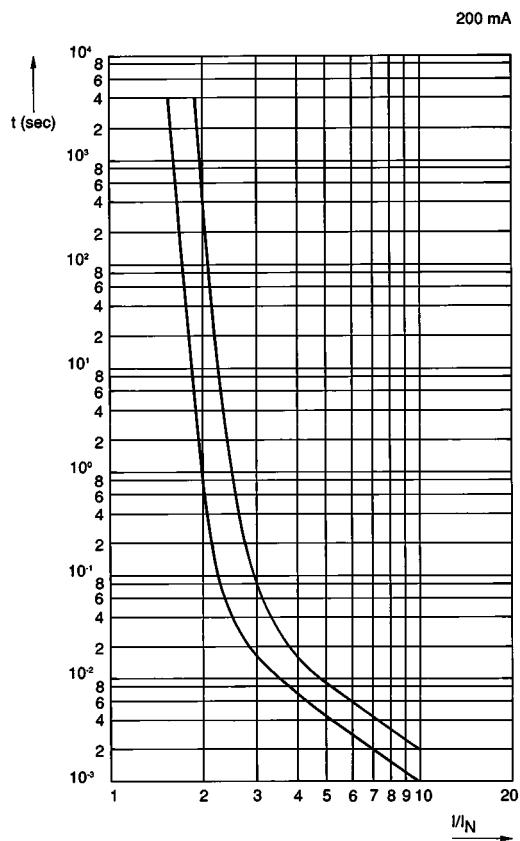

6. COURBES DE CONTRAINTE THERMIQUE

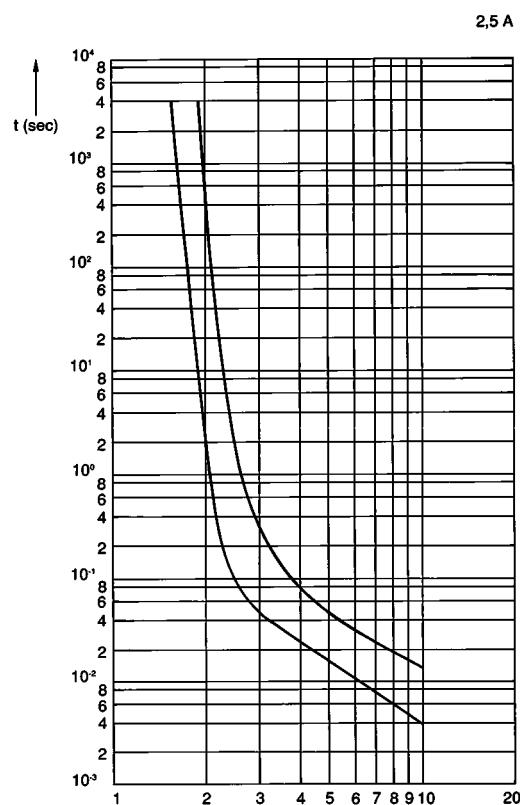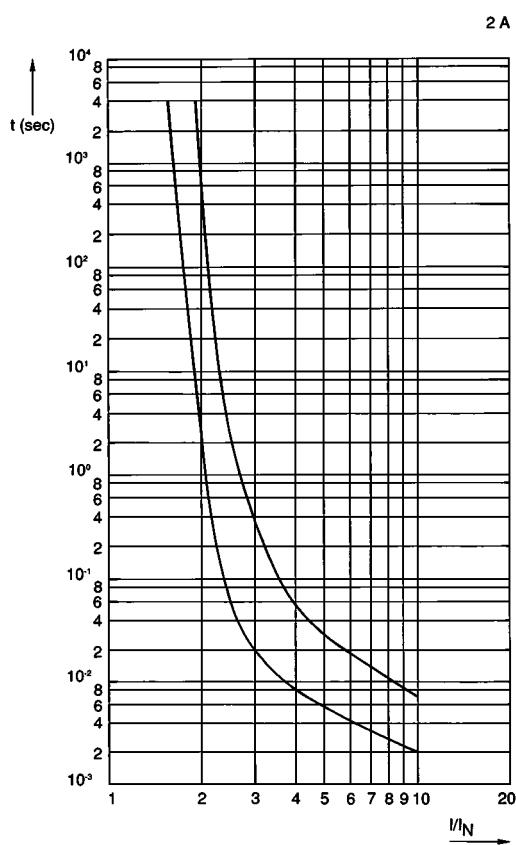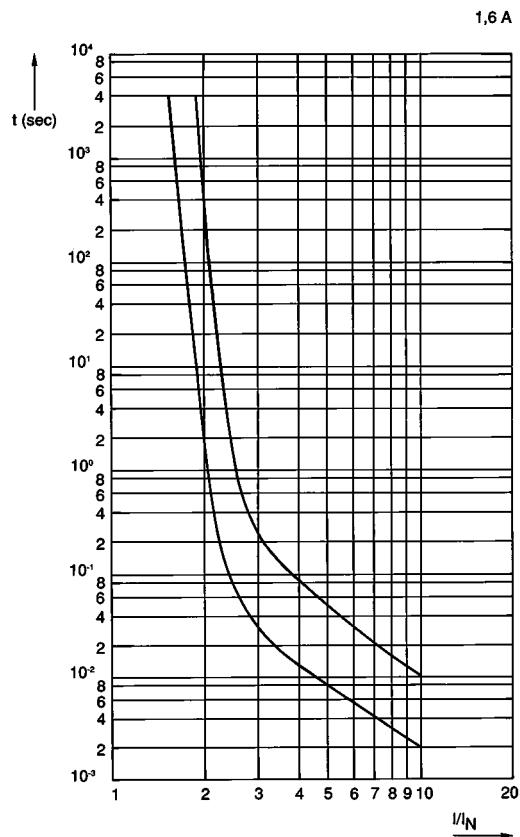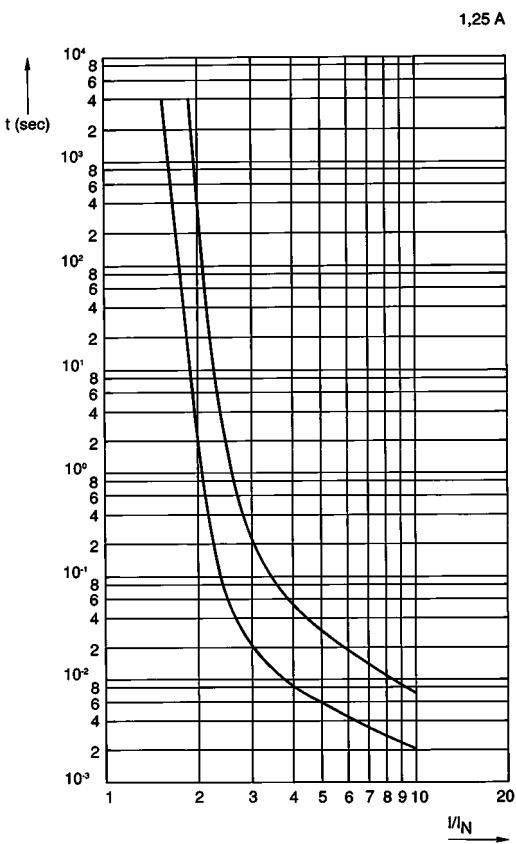

Cartouches cylindriques miniatures

Fiche technique : FA137B

Référence(s) : 102 02/05/06/10/12/16/20/25/30/50/63/96

6. COURBES DE CONTRAINTE THERMIQUE

