


Lames de scies circulaires pour scies plongeantes et scies circulaires portatives



- Pour des coupes nettes dans les panneaux stratifiés haute pression. Convient à la coupe des panneaux Trespa® Denture Microteq pour une longue durée de vie.

expert High Pressure Laminate

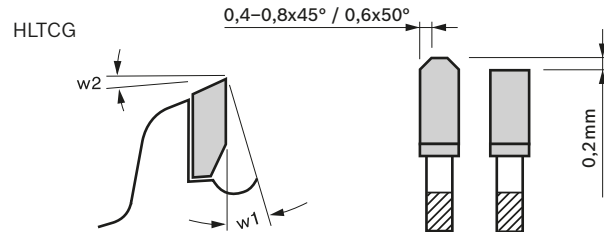


Caractéristiques du produit										Informations concernant la commande			
Diamètre extérieur [mm]	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° w1	Angle de dépouille ° w2	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
140	20	-	1,8/1,3	42	HLT CG	13,6 / 00	2/6/32,5	0	17	2 608 644 131	C1a	1	796972
160	20	-	2,2/1,6	48	HLT CG	11,9 / 00	2/6/32,5	0	17	2 608 644 132	C1a	1	796989
165	20	-	2,6/1,6	48	HLT CG	11,5 / 00	2/6/32,5	0	17	2 608 644 133	C1a	1	796996
190	20	-	2,6/1,6	56	HLT CG	10,0 / 00	2/6/32,5	0	17	2 608 644 134	C1a	1	797009
190	30	-	2,6/1,6	56	HLT CG	10,0 / 00	2/7/42	0	17	2 608 644 135	C1a	1	797016
210	30	25,4	2,8/1,8	60	HLT CG	9,00 / 0	2/7/42	0	17	2 608 644 354	C1a	1	881043
230	30	25,4	2,8/1,8	64	HLT CG	8,30 / 0	2/7/42	0	17	2 608 644 356	C1a	1	881067
235	30	25,4	2,8/1,8	64	HLT CG	8,10 / 0	2/7/42	0	17	2 608 644 357	C1a	1	881180

Lames de scies circulaires pour scies à onglets et radiales et scies à panneaux verticales



- Pour des coupes nettes dans les panneaux laminés haute pression (HPL). Pour la découpe de panneaux Trespa®. Denture en Microteq pour une longévité élevée.

expert High Pressure Laminate

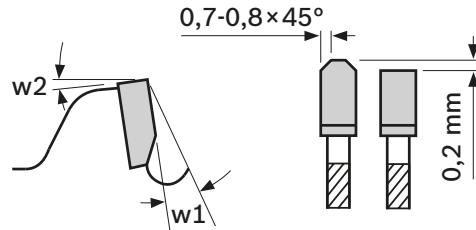


	Diamètre extérieur [mm]	Ø d'alésage mm	Avec baguette de réduction mm	Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° w1	Angle de dépouille ° w2	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
Caractéristiques du produit											Informations concernant la commande			
216	30	25,4	2,8/1,8	64	HLT CG	8,80 0	2/7/42	-3	15		2 608 644 355	C1a	1	881050
250	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT CG	7,60 0	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15		2 608 644 358	C1a	1	881081
254	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT CG	7,50 0	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15		2 608 644 360	C1a	1	881104
260	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT CG	7,30 0	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15		2 608 644 361	C1a	1	881111
300	30	25,4	3,2/2,2	96	HLT CG	6,30 0	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15		2 608 644 362	C1a	1	881128
305	30	25,4	3,2/2,2	96	HLT CG	6,20 0	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15		2 608 644 364	C1a	1	881142

Lames de scies circulaires pour scies circulaires de table



- Pour des coupes nettes dans les panneaux stratifiés haute pression. Convient à la coupe des panneaux Trespa® Denture Microteq pour une longue durée de vie.

expert High Pressure Laminate

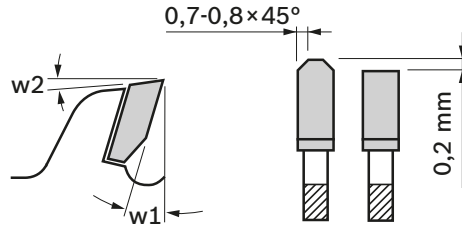

Caractéristiques du produit										Informations concernant la commande			
Diamètre extérieur [mm]	Ø d'alésage mm	Avec bague de réduction mm	Largeur de coupe mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	NL / Diamètre TKS	Angle d'attaque ° w1	Angle de dépouille ° w2	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
250	30	25,4	2,8/1,8	80	HLT	7,60	2/7/42	10	15	2 608 644 359	C1a	1	881098
					CG	0	2/9,5/46,5						
							2/9/46						
							2/10/60						
300	30	25,4	3,2/2,2	96	HLT	6,30	2/7/42	10	15	2 608 644 363	C1a	1	881135
					CG	0	2/9,5/46,5						
							2/9/46						
							2/10/60						