

APPLICATIONS



Lave-mains



Bidet



Cabine de douche

RELEVAGE

5 m
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815074030
D2UPSTD



Sanidouche®



Polyvalent : 2 entrées latérales basses.

Enclenchement bas.




Pompe adaptée pour receveur de douche classique.

Faible niveau sonore : 40 dB(A).

Finition esthétique pour une installation discrète.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

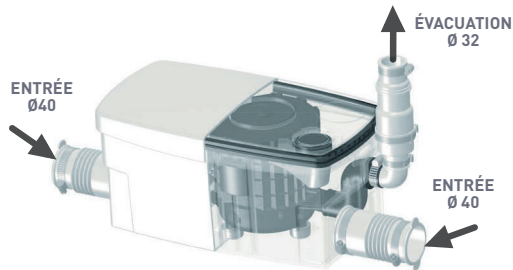

COLISAGE


Sanidouche*+

Clapet anti-retour

Connecteurs

Filter à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs


COURBE DE POMPE

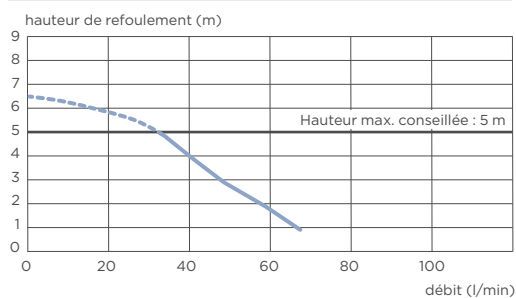

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	65 mm
Hauteur bac de douche	12 cm
Débit max.	70 L/min
Niveau sonore	40 dB(A)
Nombre d'entrées	2
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	250 W
Intensité absorbée max.	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C
Indice de protection	IP44
Poids	3,5 kg

SCHEMA D'INSTALLATION

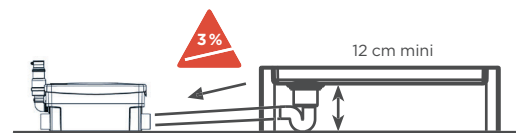

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364

