


RACCORD ISOLANT DIÉLECTRIQUE

AVANTAGES

- ✓ EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ✓ ÉVITE LA PROPAGATION DES COURANTS VAGABONDS
- ✓ RACCORD DÉMONTABLE



Références : 2246-20

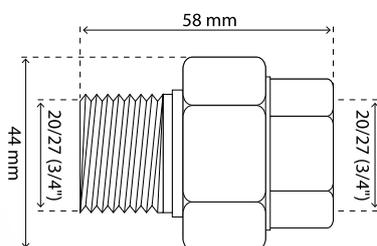

Performances	→	<ul style="list-style-type: none"> - Poids 191 g. - Taille 58 x 44 mm. - Type Mâle-Femelle. - Diamètre 20/27.
Sécurité et Fiabilité	→	<ul style="list-style-type: none"> - Indispensable pour la garantie constructeur du chauffe-eau.
Applications	→	<ul style="list-style-type: none"> - Chauffe-eau électrique, ballon thermodynamique, solaire thermique.
Traçabilité	→	<ul style="list-style-type: none"> - Date de fabrication inscrite sur l'étiquette.

Préconisations de pose :

Le raccord diélectrique se visse sur les sorties du chauffe-eau. L'étanchéité entre le raccord diélectrique et la sortie du chauffe-eau est effectuée avec du téflon ou de la résine anaérobie. L'usage de filasse avec de la pâte d'étanchéité est proscrite. Le raccord diélectrique ne doit pas subir de contraintes mécaniques : vérifier préalablement l'alignement des tuyauteries. L'installation et l'utilisation du raccord diélectrique doivent être conforme aux règles de l'art, DTU, et réglementations et préconisations en vigueur.

Exclusions de garantie :

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

Spécial prescription :

Raccord isolant diélectrique MF 20/27 pour chauffe-eau, référence 2246-20, de marque Somatherm ou équivalent.