

ANDROMEDE PLAFONNIER LED 295x1195 MM BACKLIT 36W - 3240 LM - 3000K




Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse

1 crochet et 1 filin de sécurité inclus



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 90 lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L_{70} 30'000h B_{10}

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈1,680 Kg

Alimentation Classe 2

Options



Câble 15m
(ref.73994)

! Pas de verrouillage
mécanique possible



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Kit pose en saillie
(ref. 739794)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73978)

Ref. 77727

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

Lumens : 3240 lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 3000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle
alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 32 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124420565

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Dimensions

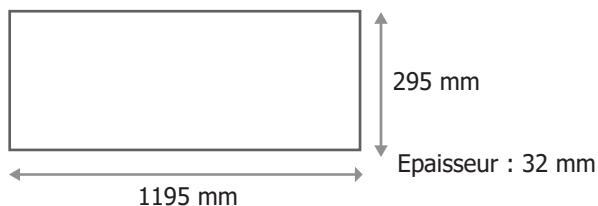

Paramètres Driver

Dimensions Driver : 131 x 38 x 25 mm

Input : 170-265VAC / 50/60Hz

Output : CC720mA / 40-60VDC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 70°C

ANDROMEDE PLAFONNIER LED 295x1195 MM BACKLIT 36W - 3600 LM - 4000K




Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation incluse

1 crochet et 1 filin de sécurité inclus



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 90 lm/w

Paramètres Electriques

***Classification énergétique :

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C - +45 °C / 10% - 70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L_{70} 30'000h B_{10}

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈ 1,640 Kg

Alimentation Classe 2

Options



Câble 15m
(ref. 73994)

!/\ Pas de verrouillage
mécanique possible



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Kit pose en saillie
(ref. 739794)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73978)

Ref. 77728

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

Lumens : 3240 lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈ 320W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 32 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420572


UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Flicker Free

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Dimensions

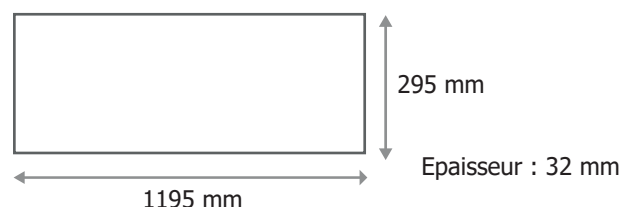

Paramètres Driver

Dimensions Driver : 130 x 28 x 25 mm

Input : 220-240VAC / 50/60Hz - 250mA

Output : CC900mA / 21-40VDC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 70°C

***nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.