


ROBINET DE VIDANGE À CARRÉ

AVANTAGES

- ✓ **ESTHÉTIQUE : LAITON NICKELÉ**
- ✓ **PRATIQUE : BEC ORIENTABLE**
- ✓ **EFFICACITÉ : JOINT TORIQUE INTÉGRÉ**



Référence : 1246-15

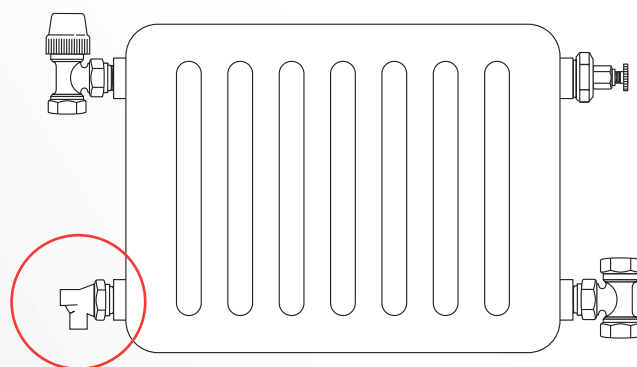

Dimensions	→	– Mâle 15/21 – Ouverture : carré de 5mm
Matière	→	– Corps et mécanisme en laiton, finition nickelé, bec en plastique blanc, joint torique EPDM.
Performance	→	– Débit : 100 Litres / Heure. – Etanchéité automatique par joint torique
Conditionnement	→	– Sachet gencodé.

Prescription de pose:

Raccorder le robinet de vidange sur la partie basse radiateur.
L'installation du robinet de vidange doit être effectuée sans aucune traction, flexion, torsion ou toute contrainte mécanique.
Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous.
L'installation et l'utilisation du purgeur doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.
Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.