

CARDAN UNIVERSEL 1/4"




Normes :

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

Description :

- Articulations freinées par ressorts. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
- Utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235.
- Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.

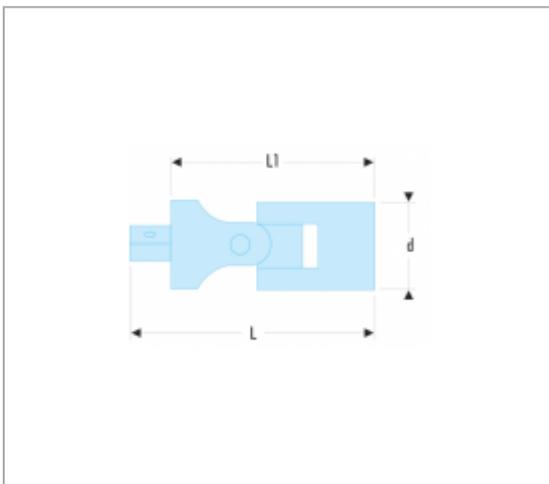

Références :

	D [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[KG]
R.240A	13	33	25	0.020