Barre d'appui droite Inox brillant, 300 mm Ø 25

Réf. 5055P2

Inox poli brillant UltraPolish

DESCRIPTION

Barre d'appui droite Inox brillant, 300 mm Ø 25 - **Réf. 5055P2**

Barre d'appui droite pour PMR.
Tube Ø 25, entraxe 300 mm.
Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Tube Inox 304 bactériostatique.
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.
Platines et caches en Inox 304.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Barre garantie 10 ans, marquée CE.

AVANTAGES

- Inox 304 : limite le développement bactérien
- Testée à plus de 200 kg
- Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
- UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre d'appui droite Inox brillant, 300 mm Ø 25 - **Réf. 5055P2**

Longueur	300 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	CE
Garantie	10 ANS

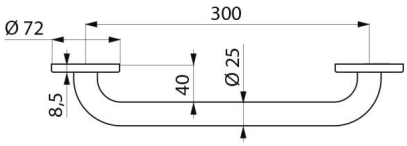

Barre d'appui droite Inox brillant, 400 mm Ø 25

Réf. 5056P2

Inox poli brillant UltraPolish

DESCRIPTION

Barre d'appui droite Inox brillant, 400 mm Ø 25 - **Réf. 5056P2**

Barre d'appui droite pour PMR.
Tube Ø 25, entraxe 400 mm.
Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Tube Inox 304 bactériostatique.
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.
Platines et caches en Inox 304.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Barre garantie 10 ans, marquée CE.

AVANTAGES

- Inox 304 : limite le développement bactérien
- Testée à plus de 200 kg
- Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
- UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre d'appui droite Inox brillant, 400 mm Ø 25 - **Réf. 5056P2**

Longueur	400 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	CE
Garantie	10 ANS

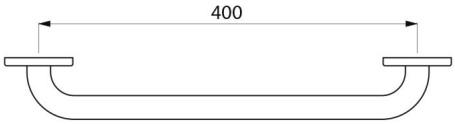

Barre d'appui droite Inox brillant, 500 mm Ø 25

Réf. 5057P2

Inox poli brillant UltraPolish

DESCRIPTION

Barre d'appui droite Inox brillant, 500 mm Ø 25 - **Réf. 5057P2**

Barre d'appui droite pour PMR.
Tube Ø 25, entraxe 500 mm.
Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Tube Inox 304 bactériostatique.
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.
Platines et caches en Inox 304.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Barre garantie 10 ans, marquée CE.

AVANTAGES

- Inox 304 : limite le développement bactérien
- Testée à plus de 200 kg
- Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
- UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre d'appui droite Inox brillant, 500 mm Ø 25 - **Réf. 5057P2**

Longueur	500 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	CE
Garantie	10



Barre d'appui droite Inox brillant, 600 mm Ø 25

Réf. 5058P2

Inox poli brillant UltraPolish

DESCRIPTION

Barre d'appui droite Inox brillant, 600 mm Ø 25 - **Réf. 5058P2**

Barre d'appui droite pour PMR.
Tube Ø 25, entraxe 600 mm.
Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Tube Inox 304 bactériostatique.
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.
Platines et caches en Inox 304.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Barre garantie 10 ans, marquée CE.

AVANTAGES

- Inox 304 : limite le développement bactérien
- Testée à plus de 200 kg
- Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
- UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre d'appui droite Inox brillant, 600 mm Ø 25 - **Réf. 5058P2**

Longueur	600 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	CE
Garantie	10 ANS GARANTIE