
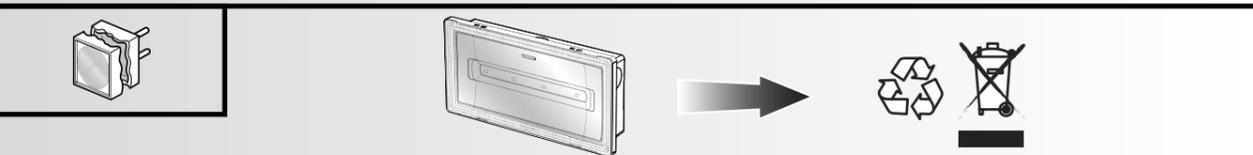


Maintenance

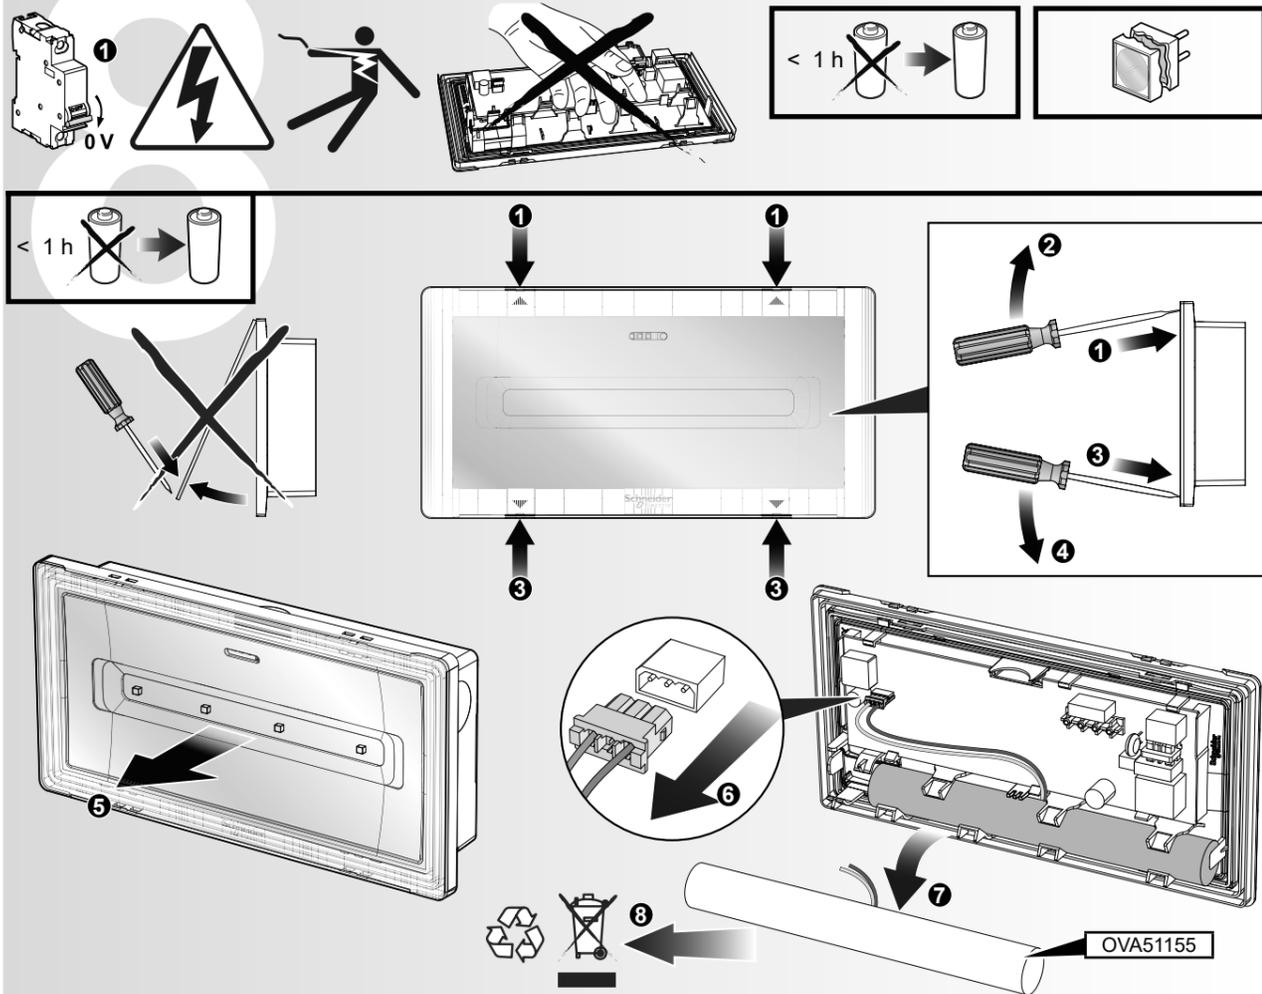

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire entier doit être remplacé.

Caractéristiques techniques

	IP/IK		h	w	lm	Veille	VA	W	Kg
OVA59350	42/07	6V 1,5Ah LifeP04	1	15 x 0,3	500	6	3,8	0,42	0,55
OVA59351	65/07	6V 1,5Ah LifeP04	1	15 x 0,3	500	6	3,8	0,42	0,55



ELIMINATION

La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
<http://www.schneider-electric.com>

Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour.

IST003530-Ed 01-10/2021


EXIWAY SMART AMB IP42-IP65



OVA59350
OVA59351



Schneider
Electric

Dimensions

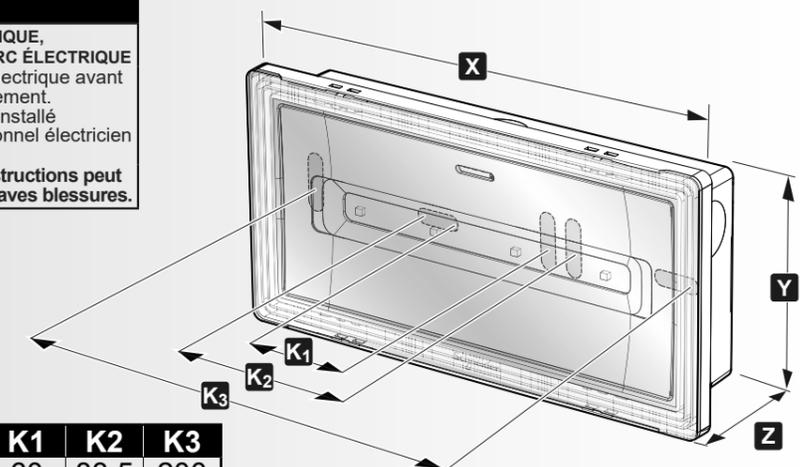

mm.	X	Y	Z	K1	K2	K3
	240	122	45	60	83,5	200


Entrée des câbles/tube

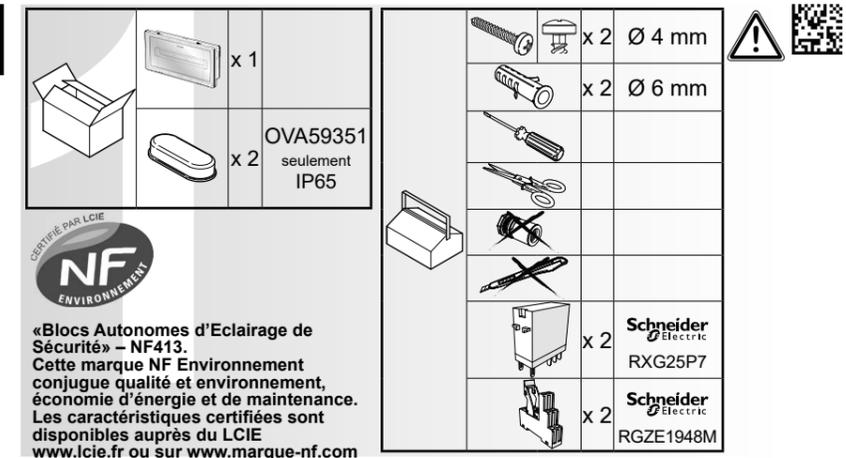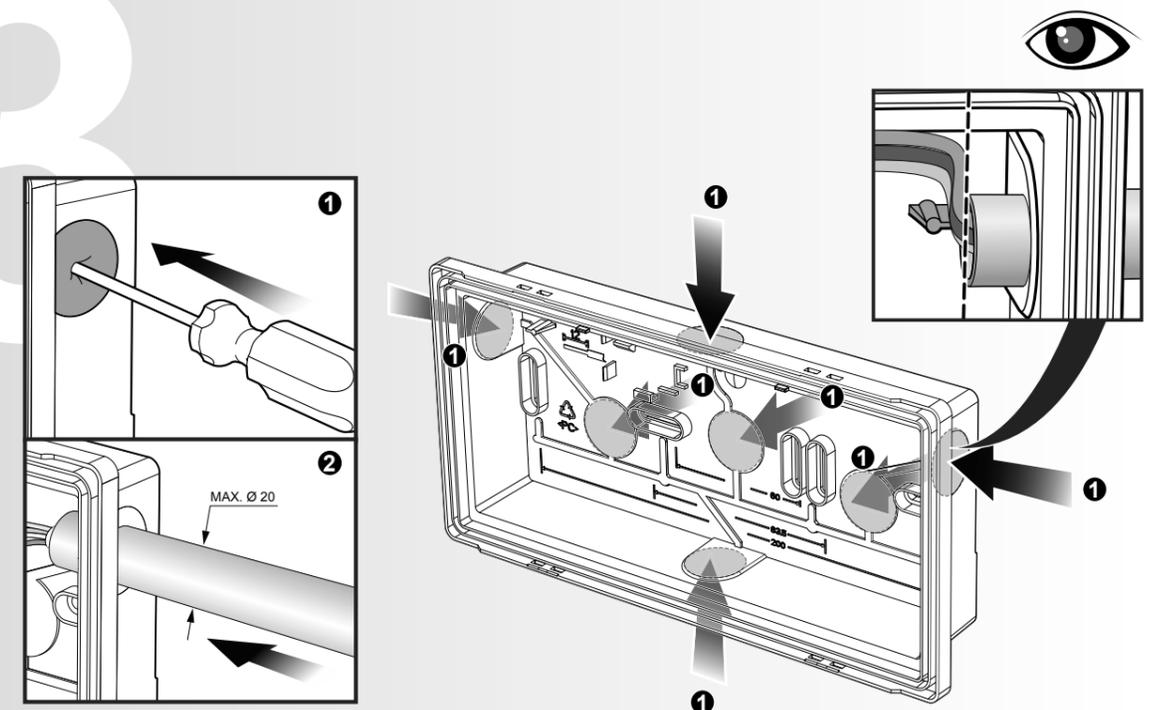


« Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité » - NF413.
Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance. Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès du LCIE www.lcie.fr ou sur www.marque-nf.com

Installation


OVA59351 IP65

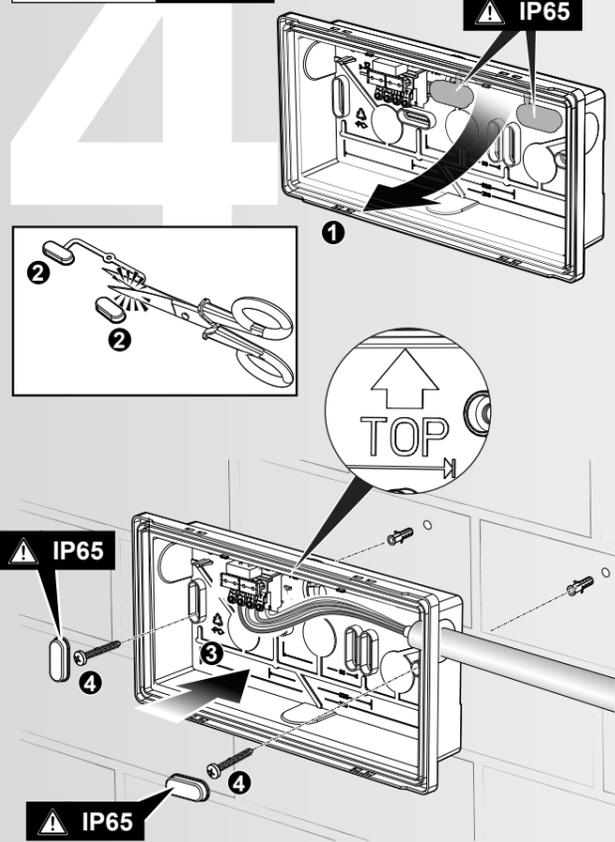

OVA59350
OVA59351

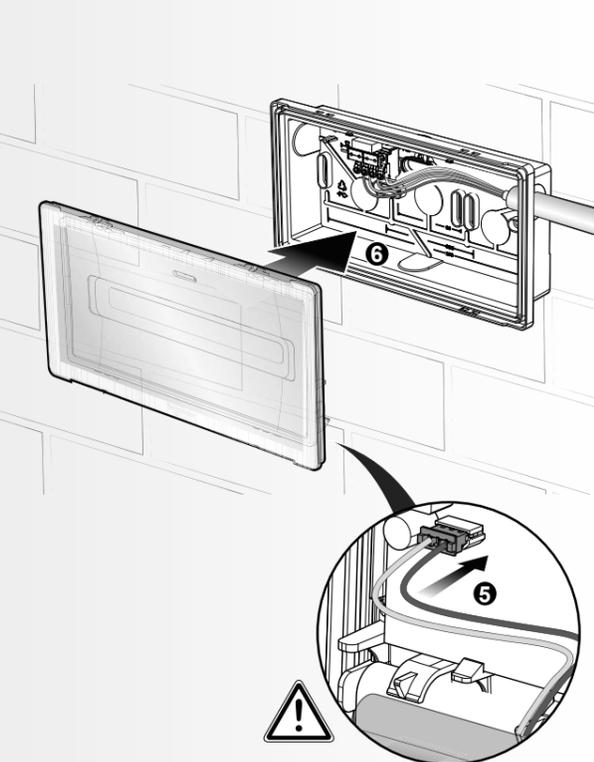


Raccordements

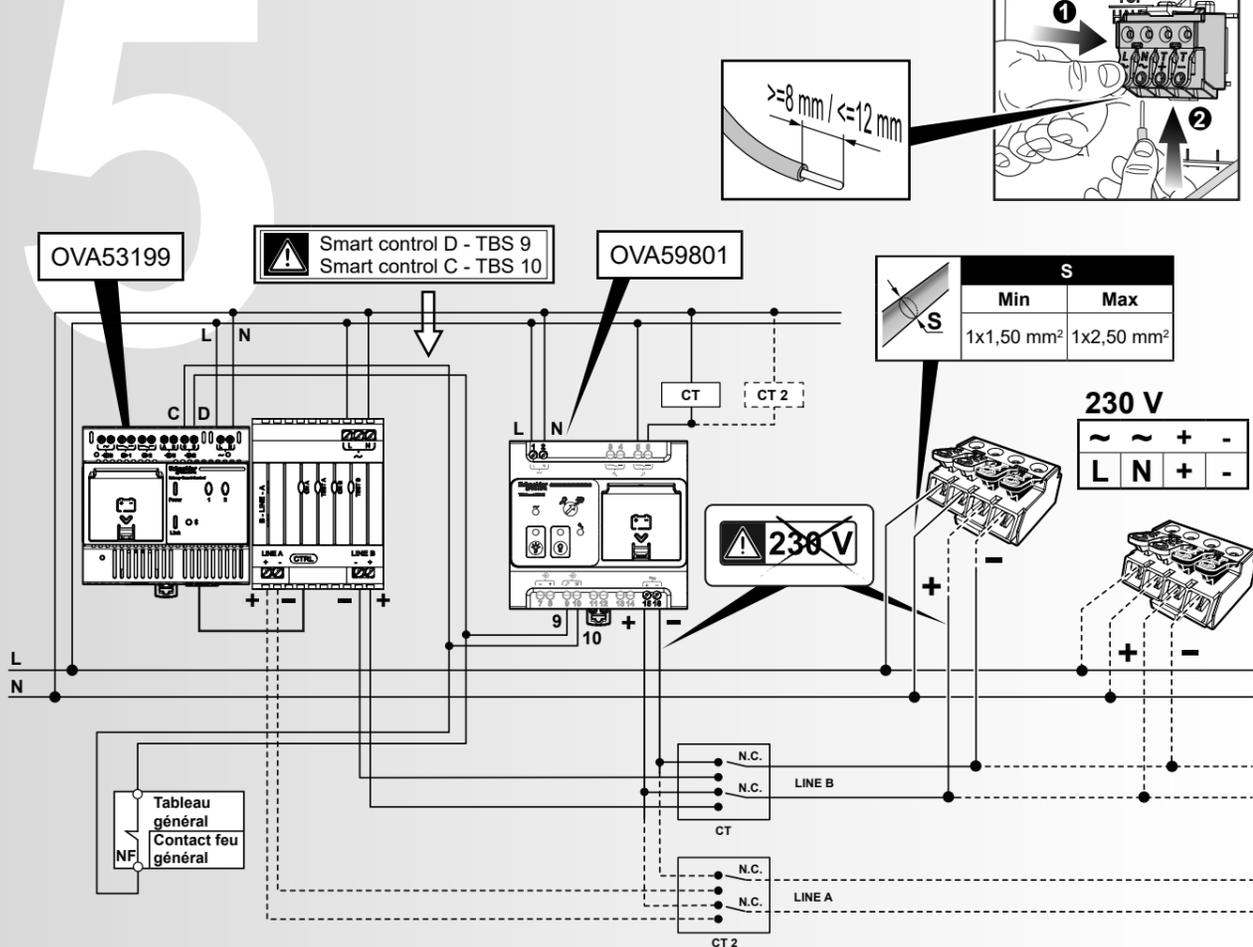


Recharge

Attendre 12 h pour disposer d'un produit opérationnel (chargé)

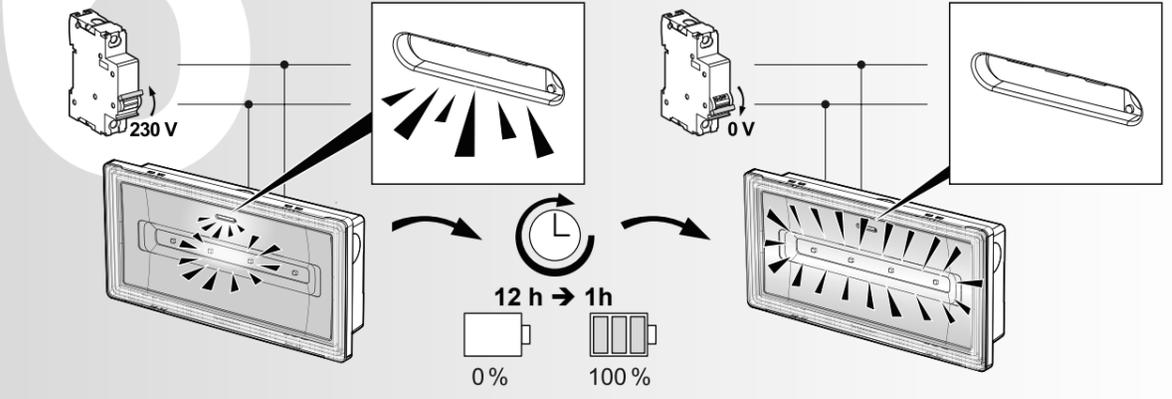

Signalisations

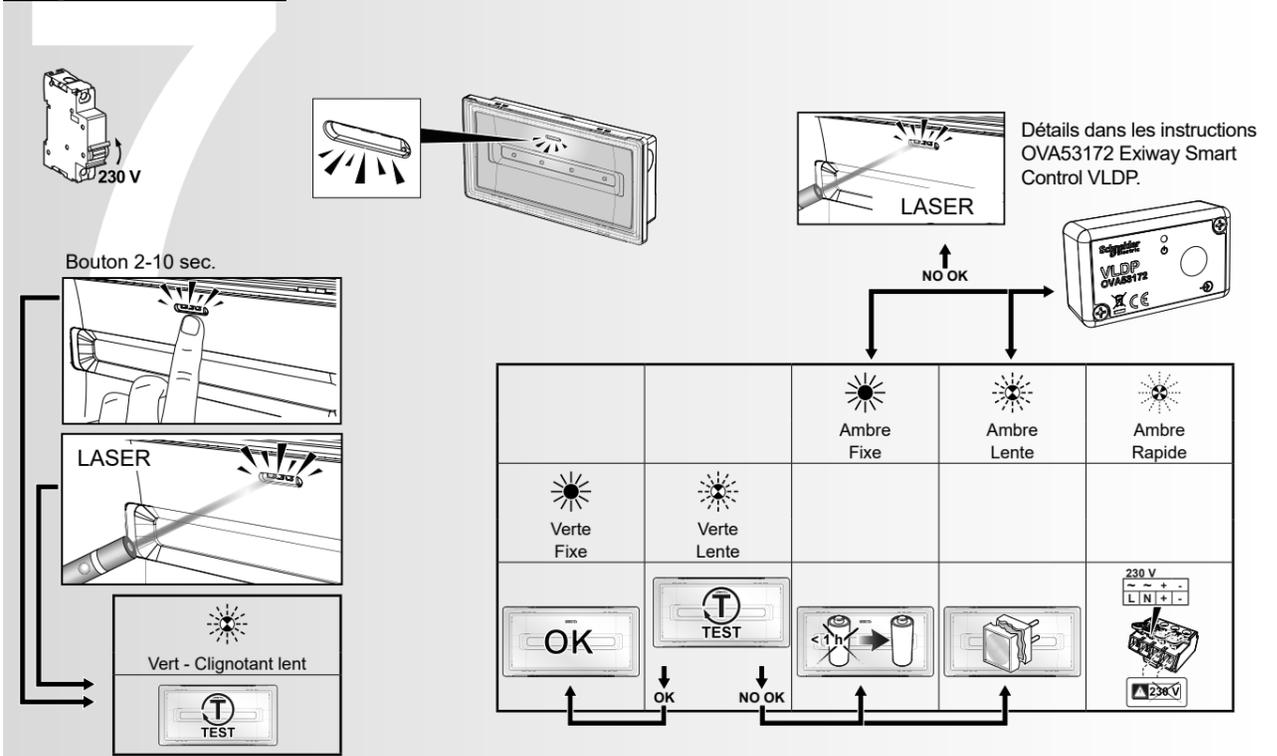

	Led ambre clignotante rapide	Erreur de connexion de la télécommande.
	Led ambre fixe	Batterie débranchée/Test autonomie échoué.
	Led ambre clignotante lente	Test fonctionnel échoué.
	Led ambre/verte clignotante lente	Test de fonctionnement non effectué pour plus de 4 semaines ou test d'autonomie non effectué pour plus de 52 semaines.