

## Panneau de douche TEMPOMIX

Réf. 790300

Temporisé monocommande

### DESCRIPTION

Panneau de douche TEMPOMIX - Réf. 790300

Panneau de douche temporisé avec pomme fixe :  
 Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
 Mitigeur TEMPOMIX avec butée de température réglable.  
 Déclenchement souple.  
 Temporisation ~30 secondes.  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Fixations cachées.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau de douche TEMPOMIX - Réf. 790300

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Finition	Aluminium
Normes	   
Garantie	



### AVANTAGES




Économie d'eau de 80 %



Choix de la température sur le mitigeur



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

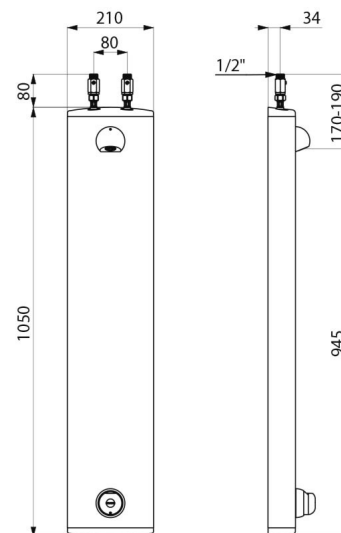

## Mitigeur de douche TEMPOMIX

Réf. 790BOX-790218

Temporisé monocommande



### DESCRIPTION

Mitigeur de douche TEMPOMIX - Réf. 790BOX-790218

Mitigeur de douche temporisé encastré :  
 Plaque Inox poli brillant 160 x 220 mm inviolable.  
 Boîtier d'encastrement étanche.  
 Épaisseur de parement réglable de 10 à 30 mm.  
 Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.  
 Bague antiligature.  
 Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
 Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
 Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.  
 Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable.  
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".  
 Croisillon en métal chromé.  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Garantie 10 ans.  
 Composition des kits :  
 (790BOX) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, robinets d'arrêt, accessoires de raccordement.  
 (790218) : plaque de commande, robinetterie, cartouche temporisée, collerette d'étanchéité.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche TEMPOMIX - Réf. 790BOX-790218

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Largeur	220 mm
Débit	6 l/min
Normes	
Garantie	

### AVANTAGES

- Installation encastrée dans le mur
- Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres
- Boîtier d'encastrement étanche
- Déclenchement souple

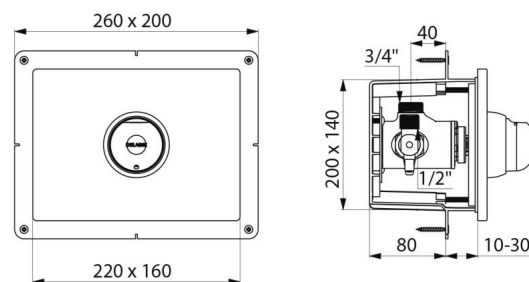

## Mitigeur de douche TEMPOMIX

Réf. 790000

Temporisé monocommande



### DESCRIPTION

Mitigeur de douche TEMPOMIX - Réf. 790000

Mitigeur de douche temporisé apparent :  
Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.  
Installation murale en applique.  
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.  
Laiton massif chromé.  
Filtres et clapets antiretour intégrés.  
Croisillon en métal chromé.  
Arrivées en ligne, entraxe 90 mm.  
Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche TEMPOMIX - Réf. 790000

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Débit	12 l/min
Normes	
Garantie	

### AVANTAGES



Système testé à plus de 500 000 manœuvres



Déclenchement souple

