

VSH SudoPress Cuivre coude 90° FF 35



this article is part of a product group (SP5002V) that contains a total of 10 items

[view all 10 items](#)

groupe: SP5002V article: 6670147 catégorie: raccords

Le VSH SudoPress SP5002V est une courbe à 90°; avec deux emboîtures femelles à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

applications

eau potable, chauffage, refroidissement, air comprimé, énergie solaire, vide

segments

infra , industrie , construction navale

certificats

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB (CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

caractéristiques - caractéristiques

couleur	cuivre
matériaux	cuivre (CW024A (UNS C12200))
finitions	aucune
forme	Courbe (90°)
type de connexion	press (V)
étanchéité	EPDM

caractéristiques - général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre
type de produit	SP5002V
code unspsc	40172807


caractéristiques - information produit

article	VSH SudoPress Cuivre coude 90° FF 35
numéro d'article avec GTIN	6670147 (03430651361873)
réf. produit avec GTIN	5002VW35 (03430650361874)
fabricant	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
prédécesseur	5002VW35
famille de produits	SP5002V - VSH SudoPress Cuivre courbe 90° (2 x à sertir)
taille	35
poids	0,19 kg
dimensions	90x90x44 mm
emballage	sac (5 pc)

caractéristiques - technique

pression de service max du fluide	16 bar
température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	110 °C
pic de température du fluide	135 °C

d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	gamme d'arc	angle de proue
35,0	DN32	68	43	35,0	DN32	68	43	42	90

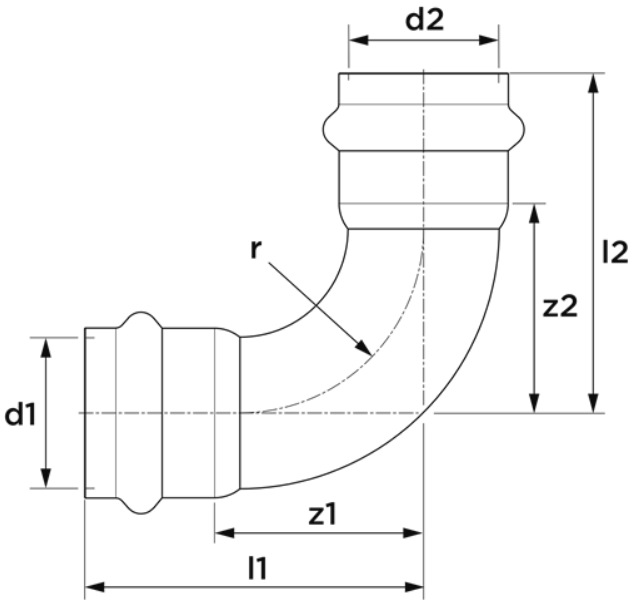

durabilité

empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	0,97kgCO2e
empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	0,97kgCO2e
empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	0,69kgCO2e
source des données	EPD

téléchargements

- [SP5002V - jpg](#)
- [Diagram - png](#)