


APPLIQUE MURALE LED COB 12W - 660 LM - 3000K

REF : 7042

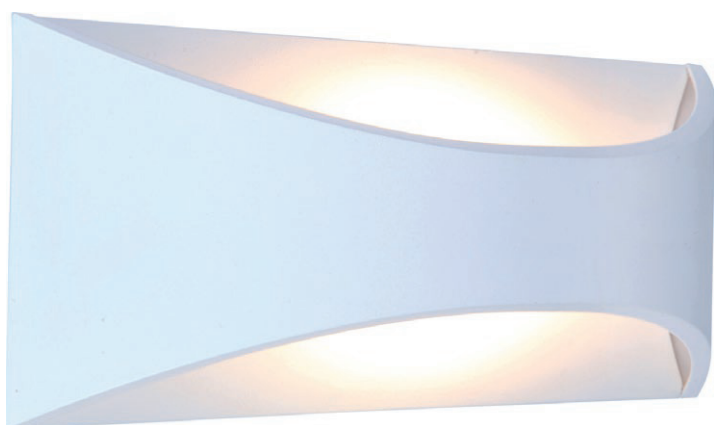

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 55 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50-60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0.85

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 1,088 Kg

Ref. 7042

Produit : Applique Murale LED COB

Finition : Blanc

Lumens : 660 lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non


Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 120 x 300 x 97 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124400086

Dimensions

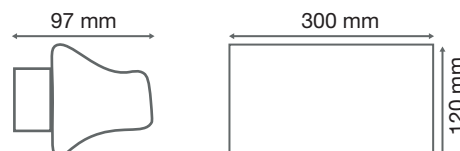

Matériaux utilisés

- Aluminium
- Joint en caoutchouc de silicium

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MERLOT

APPLIQUE MURALE LED COB - Gamme Extérieure 12W - 660 LM - 3000K



Ref. 70421

Produit : Applique Murale LED COB

Finition extérieure : Gris Anthracite

Lumens : 660 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 120 x 300 x 97 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124400093

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 55 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0,84

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°


Durée de vie théorique de la LED : 20,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 1,078Kg

Dimensions

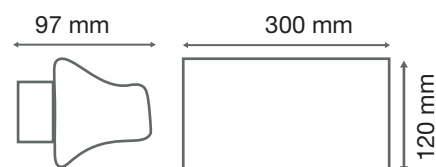

Matériaux utilisés

- Aluminium + PC
- Joint en caoutchouc de silicium

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.