

RING

APPLIQUE MURALE LED - CARRÉ - GRIS ANTHRACITE 12W - 800 LM - 4000K - IP54



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈66.67Lm/w

Paramètres Electriques


*Classification énergétique : **A** **G**

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : 0,82
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail : -20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Classe 1
Indice de protection IP : IP54
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 0.670 Kg

Ref. 67753

Type : Applique LED
Finition extérieure : Gris Anthracite (RAL: 7015)
Lumens : 800 Lm
Puissance absorbée : 12W
Puissance restituée : ≈110W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
Dimensions (H x l x P) : 54 x 131 x 168 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124406729

Dimensions

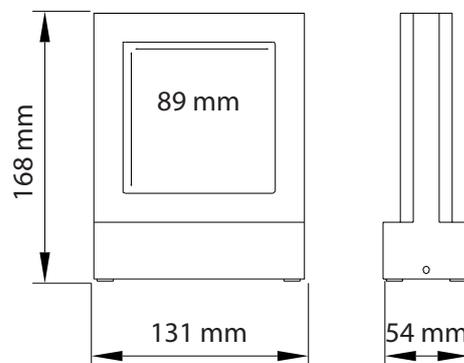

Visserie



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.