

## NHP THERMIQUE BOOSTP REDUCTE

240B - 18L/MIN ENROULEUR 20M

### CODE 142392



- + Châssis en aluminium ultra léger
- + Roues gonflables Ø300 mm
- + Bras télescopiques
- + Crochets de levage



**HONDA**  
MOTEURS



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	240 bar	Débit :	18 L/min
Débit :	1080 L/h	Puissance :	8,70 kW
Puissance :	13 CV	Moteur :	HONDA GX390
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Vitesse de rotation pompe :	1450 tr/min	Couplage :	Réducteur
Consommation essence :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Reservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Châssis :	Acier peint époxy	Roues :	Gonflables Ø300mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm
Type de buse :	050	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	77 Kg

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Châssis robuste et léger en aluminium.
- Bras coulissants pouvant être rangés lors de l'utilisation.
- Roues rentrantes dans le châssis afin de bloquer le nettoyeur lorsqu'il est posé au sol.
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques.

- Moteur fiable de haute qualité.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
  - Réduction des émissions de CO2.
  - Réduction de la consommation de carburant.
  - Réduction du volume sonore.
- Flexible 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur à poignée rabattable.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

### **Informations complémentaires :**


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels de la construction de bâtiment et des travaux publics

Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réduit permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Robuste, léger et durable : Son châssis en aluminium ultra léger est résistant à 1,5 tonne à l'arrachement.

Sécurité et manutention : équipé de 4 crochets de levage permettant de le déplacer rapidement et de le stocker en hauteur sur chantier.

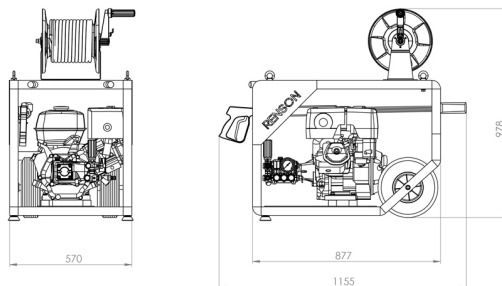

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160489



**TURBObuse A JET ROTATIF Ø 050**  
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 168452



**KIT DE SABLAGE DIAMETRE 050**  
MALE EURO

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO**  
POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**  
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



**BIDON D'HUILE 2L**  
SPECIAL NHP

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE**  
10L



**KIT DEBOUCHAGE**  
AVEC FLEXIBLE HP