

**Boîtes d'encastrement cloisons sèches**

**1. USAGE**

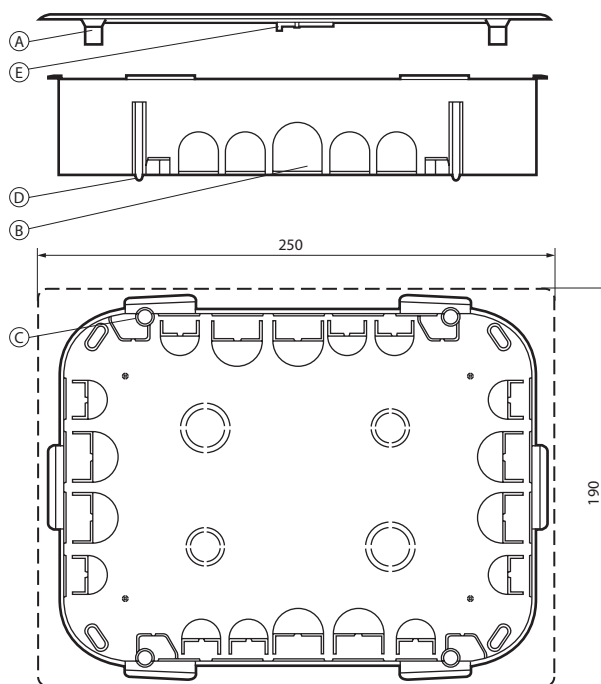
Boîtes de dérivation pour cloisons sèches.  
Boîtes à encastrer dans les plaques de plâtre, contreplaqué.  
Livrées avec couvercle et vis.  
Fond défonçable (prédécoupé).

**2. GAMME**

Références	Ext. boîtes (mm)	Couvercles (mm)
0 893 72	115 x 115 x 40	135 x 135
0 893 73	160 x 105 x 40	190 x 135

Entrées :

Références	Côtés	Fond
0 893 72	2 x 16 / 4 x 20 / 4 x 25	2 x 20 / 1 x 32
0 893 73	2 x 16 / 2 x 20 / 6 x 25	2 x 20

**3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)**

**4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
**4.1 Caractéristiques matières**

Boîtier : polypropylène jaune  
Couvercle : polypropylène blanc  
Vis : acier zingué blanc (vis couvercle : acier nickelé)  
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

**4.2 Caractéristiques climatiques**

Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C  
Température de stockage : - 5° C à + 60° C