



Perceuses

PERCEUSE D'ÉTABLI PE 22A

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



1

CLASSE & GARANTIE





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cette perceuse d'établi PE 22A est dotée d'une colonne en fonte aciérée ainsi qu'une transmission par courroies crantées, des poulies en acier et une broche montée sur roulements à billes. Elle est munie d'un interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension, d'un arrêt coup de poing à accrochage et d'un écran de protection de mandrin asservi. Elle dispose d'une table carrée inclinable jusqu'à 45° avec récupérateur de liquide de coupe.

Caractéristiques techniques :

- Colonne en fonte aciérée.
- Déplacement de la table par crémaillère.
- Affichage digital pour la profondeur de perçage.
- Affichage digital de la vitesse de broche.
- Laser de position de perçage.
- Eclairage à LED.
- Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe.
- Poids net : 49 kg.
- Puissance : 0,55 kW.
- Alimentation : 230 V Mono.
- Vitesse de broche : 180 - 2770 tr/mn.
- Capacité de perçage maximale : 22 mm.
- Hauteur x largeur x longueur : 98 x 43 x 66 cm.
- Cône morse : CM2.
- Diam colonne : 72 mm.
- Course de broche : 85 mm.
- Nombre de vitesses : 16.
- Dimension de table : 286 x 286 mm.
- Eclairage : oui.
- Ecran Asservi : oui.

Distance de la broche :

- Colonne (d) : 160 mm.
- Base (e) : 630 mm.
- Table : 440 mm.

Livré avec :

- 1 mandrin auto-serrant 16 mm.
- 1 queue de mandrin.
- 1 chasse cône.
- 1 étau à vis et jeu de brides.

Garantie Sidamo :

Garantie 3 ans + 1an extension de garantie sous condition obligatoire d'enregistrement du produit dans les 30 jours qui suivent l'achat, sur le site www.sidamo.com/professionnel/services/extension-de-garantie.

AVANTAGES

- Transmission par courroies crantées et poulies acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Colonne en fonte aciérée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Chrono :	584154
Réf fournisseur :	20502055
Désignation :	Perceuse d'établi PE 22A
Régime à vide (tr/min) :	180 - 2770
Diamètre de perçage max (mm) :	22
Cone Morse :	CM2
Alimentation (V) :	230
Puissance (KW) :	550



RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	RÉGIME À VIDE (TR/MIN)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE MAX (MM)	CONE MORSE	ALIMENTATION (V)	PUISSANCE (KW)
584154 1	20502055	Perceuse d'établi PE 22A	180 - 2770	22	CM2	230	550

SCHÉMAS TECHNIQUES

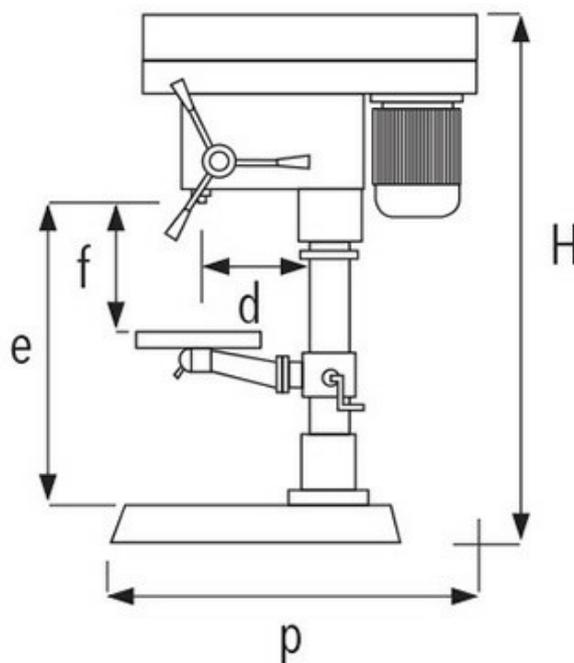

L : largeur

H : hauteur

p : profondeur

d : distance broche / colonne

e : distance broche / base

f : distance broche / table



INFORMATIONS LOGISTIQUES



3343735020552

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

A l'unité

5

81