

GARNITURE ÉLECTRONIQUE À CODE **G800**



Les PLUS produit

- ▶ Montage sans perçage de la porte
 - ▶ Installation en lieu et place de la poignée existante
 - ▶ Changement de code sans aucun démontage
 - ▶ Largeur de 40 mm compatible profils étroits
 - ▶ Maintien du cylindre existant, pas de surépaisseur
-
- ▶ Fréquence de passage : 70/jour
 - ▶ Capacité de 1000 codes
 - ▶ Autonomie de 50 000 ouvertures (4 piles LR06)
 - ▶ Embase zamak, béquille aluminium et acier
 - ▶ Signal d'usure des piles + retardement
 - ▶ Épaisseur de la porte, jusqu'à 110 mm (N.C.)
 - ▶ Réversible main droite/main gauche



Un contrôle d'accès autonome efficace !

Garniture électronique offline au design original, la G800 est idéale pour **une gestion autonome et sécurisée des accès**. Ouverture par code. **Système breveté de montage sans perçage**, signal anticipé d'usure des piles par retard progressif à l'ouverture.

Une serrure connectée simple d'installation.

Ce modèle de garniture d'accès permet la mise en place d'un filtrage des entrées et se programme directement, sans outil spécifique. Il possède un connecteur en façade pour dialogue et alimentation de secours. Un système de signalétique intégré personnalise l'accès (étiquettes). **Largeur de 40 mm**, il est compatible avec les profilés étroits, la garniture s'installe **sans perçage** en lieu et place de la poignée existante et s'adapte sur la plupart des serrures encastrées à cylindres européens ou autres.

Association possible à une barre anti-panique (nous consulter)

Mise en libre passage / mode consigne

Sceau de sécurité témoin de l'utilisation de la clé de secours

Installation à l'intérieur et à l'extérieur (sous abris)


Contrôle combiné entrée et sortie (option DS)

Sortie toujours libre

Plaques de propreté

Adaptation sur serrure encastrée, axe à 45 mm ou plus, carré de 7 mm.

Plaque pour cylindre européen à entraxe 70/92 mm fournie (autres sur demande)

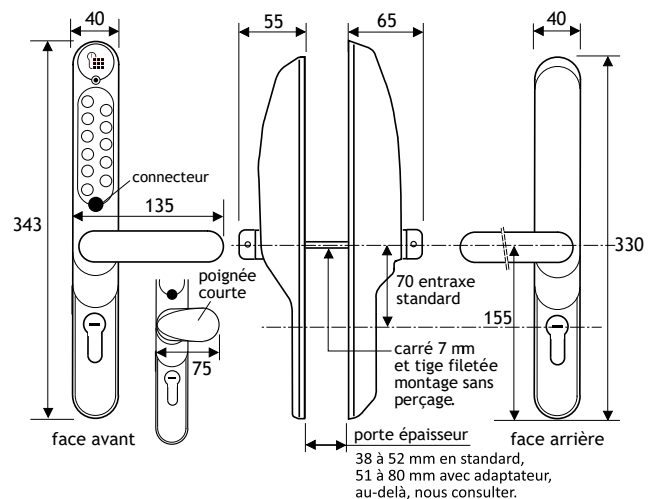

Toutes les cotes sont en mm

RÉFÉRENCES G800



Garniture électronique G801

- clavier
- version noire
- gestion logiciel

MODÈLE	G801
RÉFÉRENCE	400.1.801

GARNITURE ÉLECTRONIQUE MULTI-TECHNO À BADGE G840

Les modèles **G820** et **G850** sont désormais représentés sous la référence **G840** qui devient multi-technologies RFID.



Les PLUS produit

- ▶ **Multi-techno : Prox., MIFARE, DESFire, EM**
 - ▶ Montage sans perçage de la porte
 - ▶ Installation en lieu et place de la poignée existante
 - ▶ Compatible badge identifiant sécurisé crypté
 - ▶ Nouveau : badge d'effacement utilisateur
 - ▶ Largeur de 40 mm compatible profils étroits
 - ▶ Maintien du cylindre existant, pas de surépaisseur
-
- ▶ Autonomie de 50 000 ouvertures (4 piles LR06)
 - ▶ Embase zamak, béquille aluminium et acier
 - ▶ Signal d'usure des piles + retardement




Un contrôle d'accès autonome efficace !

Garniture électronique offline au design original, la G800 est idéale pour **une gestion autonome et sécurisée des accès**. Ouverture par code. **Système breveté de montage sans perçage**, signal anticipé d'usure des piles par retard progressif à l'ouverture.

Une serrure connectée simple d'installation.

Ce modèle de garniture d'accès permet la mise en place d'un filtrage des entrées et se programme directement, sans outil spécifique. Il possède un connecteur en façade pour dialogue et alimentation de secours. Un système de signalétique intégré personnalise l'accès. **Largeur de 40 mm**, il est compatible avec les profilés étroits, la garniture s'installe **sans perçage** en lieu et place de la poignée existante et s'adapte sur la plupart des serrures encastrées à cylindres européens ou autres.

Capacité : 2800 badges	Fréquence de passage : 70/jour
Sortie toujours libre	Plaques de propreté
Badge d'effacement	Épaisseur de la porte, jusqu'à 110 mm (N.C.)
Réversible main droite/main gauche	
Association possible à une barre anti-panique (nous consulter)	
Mise en libre passage / mode consigne	
Sceau de sécurité témoin de l'utilisation de la clé de secours	
Installation à l'intérieur et à l'extérieur (sous abris)	
Contrôle combiné entrée et sortie (option DS)	
Plaque pour cylindre européen à entraxe 70/92 mm fournie (autres sur demande)	

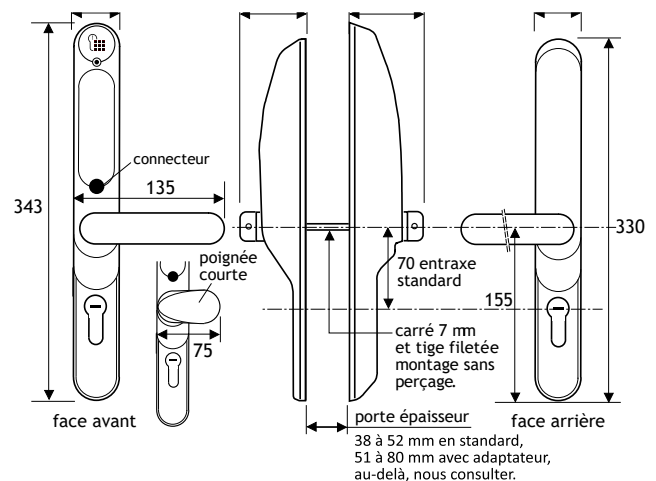

Toutes les cotes sont en mm

RÉFÉRENCES G840



Garniture électronique G841

- badge RFID
- version noire
- gestion logiciel

MODÈLE	G841
TECHNOLOGIE	125 kHz & 13,56 MHz
RÉFÉRENCE	400.1.841