


SPTR-V6

Application

Fixation réglable pour la pose en rénovation.

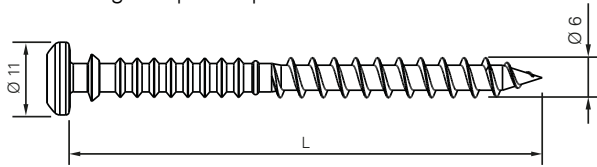

Matière

- acier au carbone

Empreinte

- T30

Fixations colorées disponibles



Mise en œuvre

1. Préperçage du dormant PVC renforcé (Ø6mm), de l'aluminium (Ø5mm) et du bois (Ø4mm) et préperçage optionnel Ø6mm du PVC.
2. Vissage à l'aide d'une machine ayant une vitesse en charge de 400 tours/minute.
3. Clipage de la paroi PVC ou de la RPT.
4. Réglages par vissage/dévisage pour un alignement parfait du dormant.




Brevet


La gamme SPTR-V est protégée par un brevet européen©, et conforme aux conditions générales de mise en œuvre des menuiseries, aux recommandations du CSTB et aux DTU en vigueur.

Applications


Menuiserie PVC
Support bois



Menuiserie PVC renfort
acier - Support bois



Menuiserie bois
Support bois



Menuiserie alu
Support bois

