


Gamme : Robinet simple sensitif pour douche

Réf : 27434 - PRESTO DL 400 E-TOUCH applique

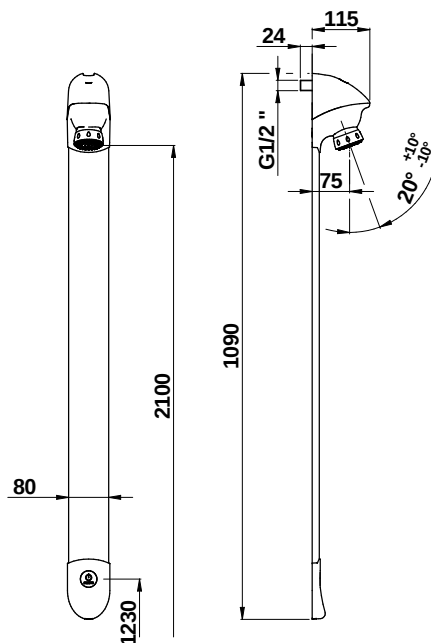

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Régulateur de 6 l/min à 3 bar fourni en option dans la boîte
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables

> Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt équerre MF
- En eau froide ou pré-mitigée

> Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

> le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu


> Livré avec :

- Vis VBA et chevilles nylon
- Robinet d'arrêt équerre MF G 1/2" et joint filtre

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Gamme : Robinet simple sensitif pour douche
Réf : 27432 - PRESTO DL 400 E-TOUCH applique

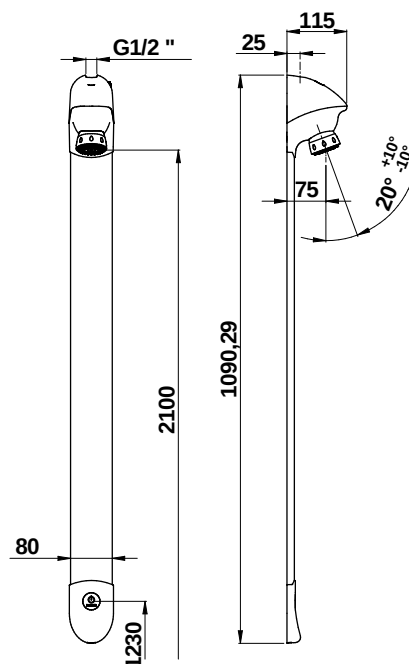

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Régulateur de 6 l/min à 3 bar fourni en option dans la boîte
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables

> Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF
- En eau froide ou pré-mitigée

> Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Rinçage périodique de 30s toutes les 24h limitant le développement bactérien (légionelles, pseudomonas ...) modifiable par paramétrage du Bouton Touch :
- <http://www.prestodatashare.com/documentation/pdfs/touch.pdf>
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

> Livré avec :


- Vis VBA et chevilles nylon
- Robinet d'arrêt MF G 1/2" et joint filtre

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Gamme : Robinet simple sensitif pour douche

Réf : 27435 - PRESTO DL 400 E-TOUCH applique

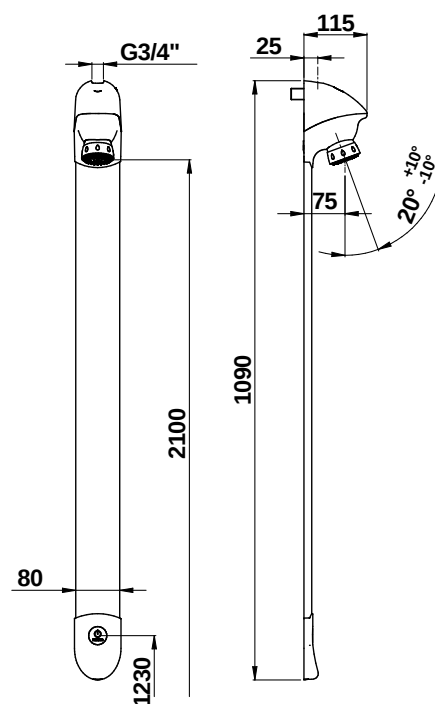

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Régulateur de 6 l/min à 3 bar fourni en option dans la boîte
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables

> Alimentation hydraulique :

- G 3/4" (20x27) par le haut
- En eau froide ou pré-mitigée

> Matière et couleur de finition :

- Corps en métal moulé injecté
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

> le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile

> Livré avec :

- Vis VBA et chevilles nylon
- Joint filtre

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227