

**SERRURES POUR LAME FINALE ET INTERMÉDIAIRE EN APPLIQUE ET À ENCASTRER**

**Gamme AA4**



D'une épaisseur minimale (inférieure à 7,5 mm), cette serrure peut s'adapter sur tous les types de tablier aluminium ou PVC, en lame finale ou intermédiaire, d'épaisseur maxi 9 mm, pour montage monobloc encastré.

**Finition**

– Acier zingué, zingué+peint ou laiton laqué

**Description**


- Course de 26 mm en 1/2 tour de clé.
- Entraînement de la tringlerie par pivots rivetés (1 ou 2 points).
- 4 combinaisons de clés.
- Condamnation intérieure et extérieure à la clé.
- Livrée avec 3 clés.



Possibilité de cylindre s'ouvrant : ajouter S à la suite du code article.  
Possibilité de commander des clés de rechange taillées réf AA217005, préciser le N° de clé (4 N°) 061/172/283/394.



**■ Serrure AA4 à cylindre rond pour lame Ep.7 à 9 - 2 pivots H.3,5**

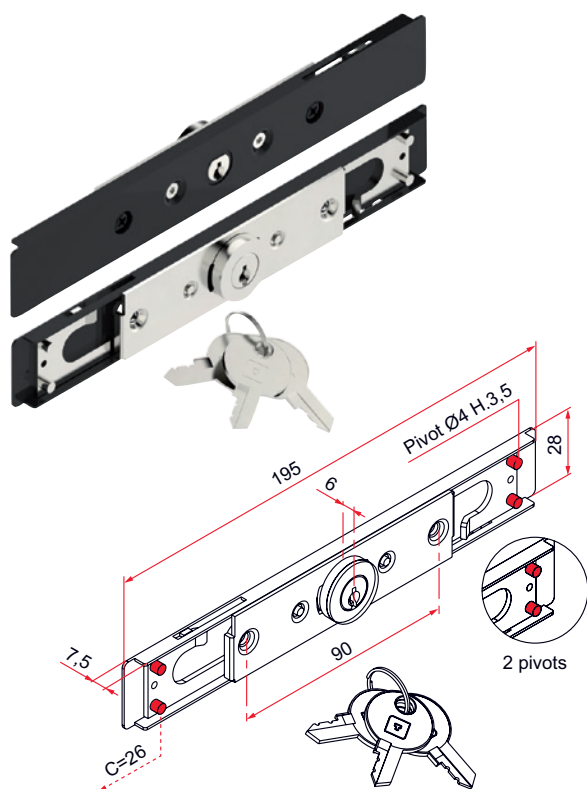

- Pivots d'entraînement Ø4 mm
- Avec vis de fixation pour contreplaqué

Référence	Matériau	Finition	Gencod 3661598
AA192010	acier	9005-30%	02954 4
AA191010	acier	9016-80%	00075 8
AA115008	acier	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01214 0
AA180010	acier	8019-80%	00055 0
AA181010	acier	8003-80%	02275 0
AA170008	acier	7035-80%	00035 2
AA114010	acier	Zn	00019 2
AA292008	laiton	9005-30%	03691 7
AA291008	laiton	9016-80%	00123 6
AA215008	laiton	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01230 0
AA280008	laiton	8019-80%	00107 6
AA270008	laiton	7035-80%	00091 8



Possibilité de s'ouvrant : ajouter S à la suite du code article.