

Les BOÎTIERS de raccordement et protection en pied des candélabre

Une gamme complète de boîtiers de raccordement et de protection de Type 0, 1, 2 et 3 pour installation classe II.

Caractéristiques

Enveloppe thermoplastique PC/ABS auto-extinguible ou PC Cristal.
 Résistance à la chaleur : -40°C à +130°C.
 Essai au fil incandescent selon IEC 692-2-1 : 960°C.
 Tenue à la chaleur : 100°C pendant 5 heures.
 Couleur ivoire ou transparent.
 Normes : Classe II □, NF EN 60439.1, UTE C 63-440, NF C 17-200.
 Étanchéité installé : IP 44 - Résistance aux chocs : IK 07.

Équipement

Bornier monobloc IP 2X ou bornes SIB (à pattes) assurant le maintien de l'isolation de la têtée câble en cas d'accident sur le candélabre.
 Coupe-circuit Ph+N 10x38 avec ou sans cartouche fusible.
 Accès au porte-fusible par trappe basculante (accès par le personnel non habilité au titre de l'UTE C 18-510).
 Système d'accrochage par crochet réglable.



Boîtiers type 1

Capacité de raccordement :


- 4 bornes de 3x10 mm²,
- 4 bornes de 2x16 mm²,
- 4 bornes de 3x16 mm².

Capacité : 2 modules de 18 mm.



Installation optimisée

Le passage du câble pour le départ lampe s'effectue derrière le bornier.
 Le bornier est ajustable sur rail pour une plus grande aisance d'installation.
 Le bornier est extractible pour un raccordement plus aisé.

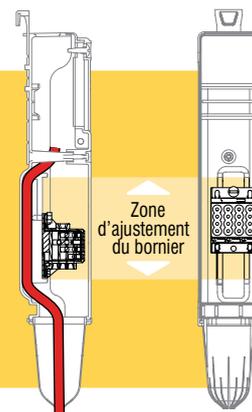

Boîtiers ivoire

	Depagne :	4 bornes 3x10 mm ²	4 bornes 2x16 mm ²	4 bornes 3x16 mm ²
1 coupe-circuit Ph+N		511 009 00	511 010 00	511 011 00
	+ fusible 2A*	511 009 02	511 010 02	511 011 02
2 coupe-circuits Ph+N		511 019 00	511 020 00	511 021 00
	+ fusible 2A*	511 019 02	511 020 02	511 021 02
1 coupe-circuit Ph+N + fusible 4A + 1 parafoudre Ph+N			511 010 20	
1 coupe-circuit Ph+N		511 017 00	511 018 00	511 027 00
+ RED 12 différentiel 30mA, 3R long	+ fusible 2A*	511 017 02	511 018 02	511 027 02
1 ensemble coupe-circuits Ph+Ph, 2 modules		511 024 00	511 025 00	511 026 00
Kit 1 passe-fils étanche PG11, livré monté				900 503 10
Kit borne de terre 16 mm ² , livré monté vissé				593 901 10
Borne de terre 16 mm ² , livrée en vrac				593 901 00

* Fusibles disponibles sur demande : 2A, 4A, 6A et 10A

Boîtiers transparent

Toutes nos références de boîtiers sont disponibles avec capot et trappe transparents (composite PC Cristal).
 La lettre T est à rajouter à la suite de la référence à 8 chiffres comme exemple ci-contre : 511 010 00 T

Remplacement bornier

Kits de remplacement bornier, livré monté	Depagne
4 bornes 3x16 mm ² remplacé par	4 bornes ÉTAMÉES 3x16 mm ² 519 520 00

