

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3281987
Code EAN	4012789512489
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de perçement	
Vis	vis métaux
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

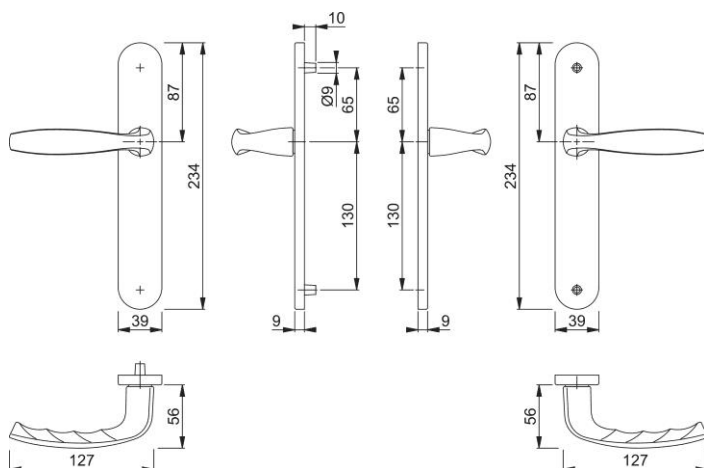

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3282251
Code EAN	4012789512656
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	40 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	trou de décondamnation/olive de condamnation
Entraxe de perçement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

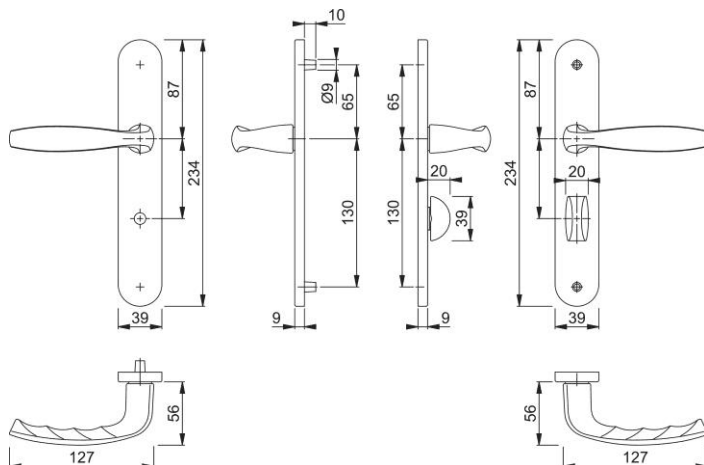

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3281961
Code EAN	4012789512380
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Entraxe de percement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

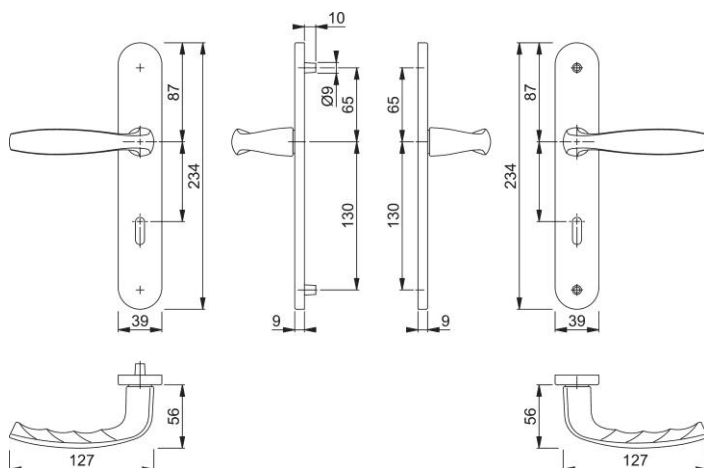

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3281936
Code EAN	4012789512281
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

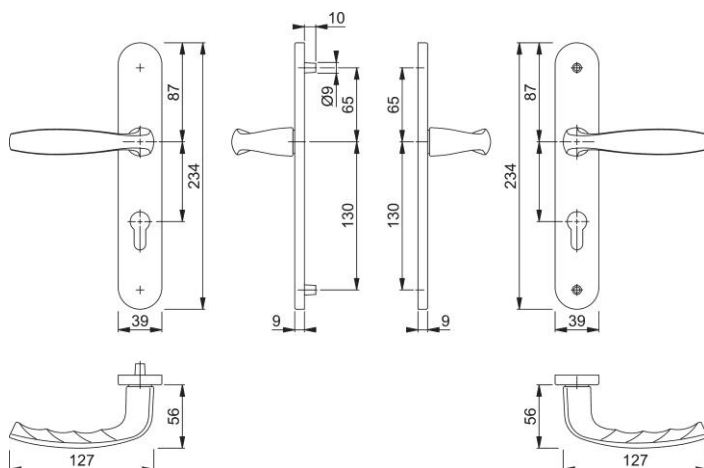

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3282007
Code EAN	4012789512519
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de perçement	
Vis	vis métaux
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

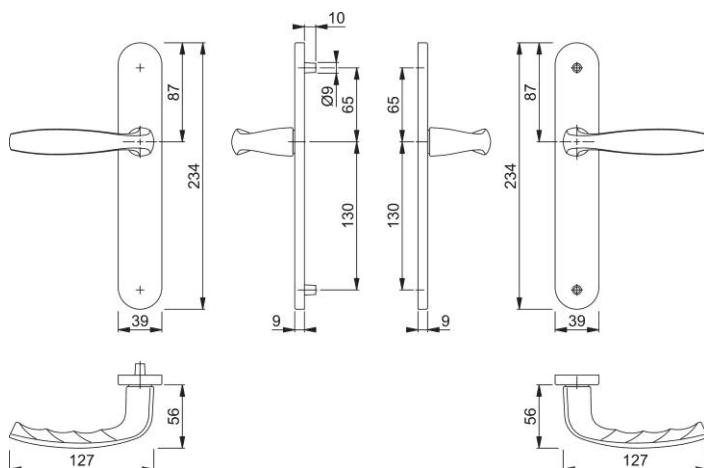

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3282277
Code EAN	4012789512731
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	40 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	trou de décondamnation/olive de condamnation
Entraxe de perçement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

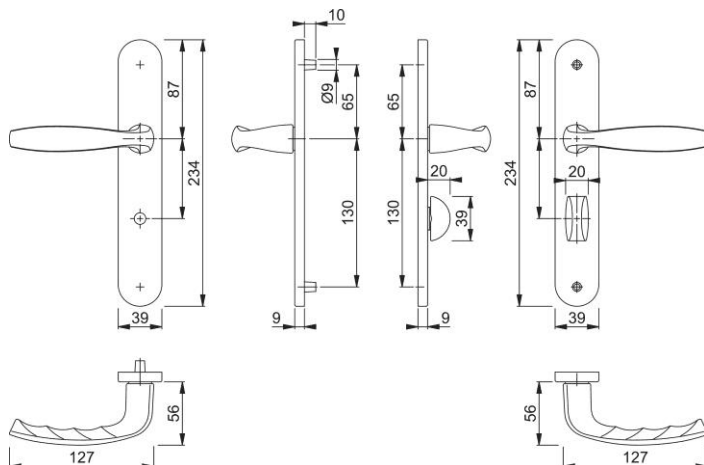

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3279449
Code EAN	4012789509182
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Entraxe de percement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

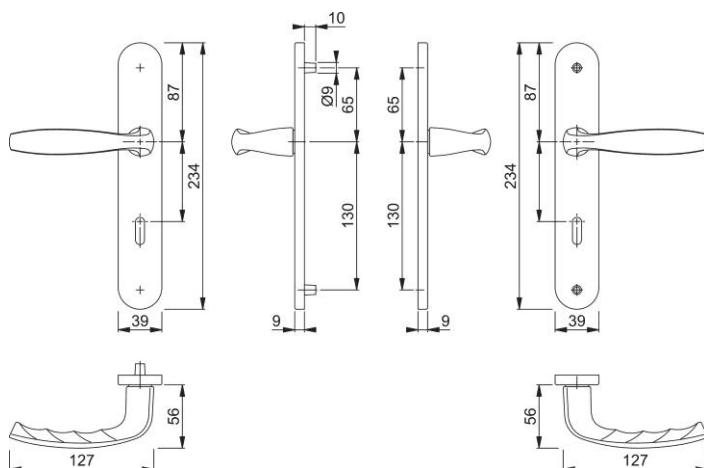

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®




Carré à montage rapide



N° d'article	3281952
Code EAN	4012789512328
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perçement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

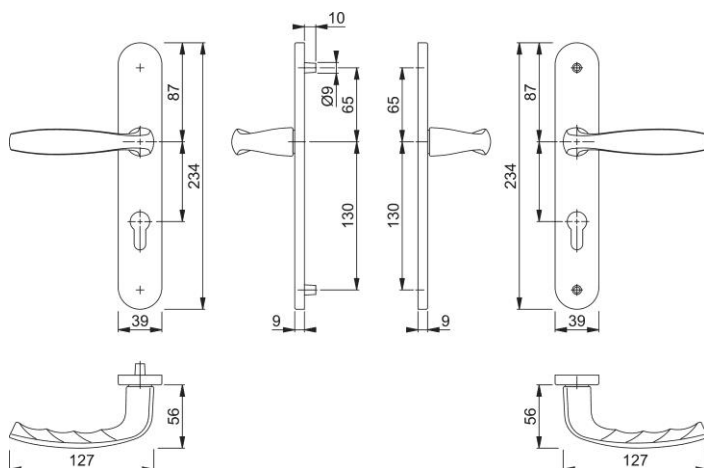

Fiche technique New York

1810/300M

duraplus®



Carré à montage rapide



N° d'article	3540109
Code EAN	4012789559309
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	48-57 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perçement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

