

Précision absolue pour les travaux de sciage, aussi avec une batterie

La scie plongeante avec une profondeur de
coupe de 55 mm

Les scies plongeantes en combinaison avec le rail de guidage permettent des coupes précises sans retouches fastidieuses. Équipées d'une fenêtre de visée et d'un pare-éclats, pour un meilleur contrôle et des résultats parfaits. Le réglage angulaire et l'affichage double pour le réglage de la profondeur de coupe sont garant de plus de précision et d'une utilisation facile.



Moteur
sans charbons
EC-TEC

Scie plongeante **TS 55**

Coupes plongeantes précises jusqu'à une
épaisseur de 55 mm. La version filaire.

Scie plongeante | Scie et outils oscillant



Scier sans éclats des deux côtés

Le pare-éclats emboîtable combiné au rail de guidage permet de scier des deux côtés sans éclats. Avantage : aucune retouche et nettement moins de rebut.

Réglage précis de la profondeur de coupe


Lecture et réglage simples : la double échelle de profondeur de coupe permet de régler la profondeur pour un travail avec ou sans rail de guidage. Taille des chiffres particulièrement grande pour un ajustement très précis.

Sécurité et confort accrus

Le couteau diviseur avec ressort sort avant la lame de scie, assure ainsi la sécurité et garantit un positionnement précis dans les rainures déjà existantes.

Changement de lame FastFix

Rapide, à une main et sans outil. Économie de temps et augmentation de la qualité. Parce que travailler avec une lame de scie adaptée au matériau devient ainsi une évidence.

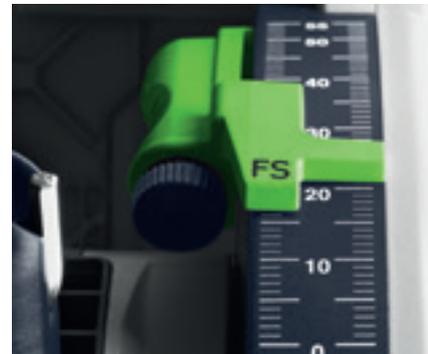

Système d'aspiration pratique Avec Bluetooth®

La batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible en tant qu'accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la TSC 55.





Caractéristiques techniques

TS 55 RQ*

Puissance absorbée (W)	1.050
Tension de la batterie (V)	-
Régime à vide (min ⁻¹)	6.500
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	-1 - 47
Profondeur de coupe (mm)	0 - 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	-
Poids (kg)	4,4
Poids 1x18V/2x18V (kg)	-

* sans électronique MMC.

Applications

Découpe d'évidements dans les plans de travail de cuisine	●
Adaptation de la longueur des portes	●
Découpe de panneaux agglomérés	●
Découpes de portes de maison jusqu'à 75 mm	○
Découpes pour insérer un oculus	●
Découpe de vieux planchers en bois	●
Découpe de panneaux contreplaqués ou plastifiés	●
Délignage et mise à longueur de poutres	○

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Livraison standard

Réf.

TS 55 R



TS 55 RQ-Plus
lame de scie universelle HW W28, en Systainer SYS3 M 337
pare-éclats, lucarne de visée, clé Allen OC 5

576006