

J.RC - RALLONGES 3/8" À VERROUILLAGE




Normes :

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

Description :

- Mécanisme de verrouillage : pas de perte des douilles dans vos machines.
- Verrouillage total : utilisation avec des douilles équipées de gorges à bille.
- Utilisation avec douilles carré 3/8" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout J.235 ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embout J.236.
- Présentation : chromée brillante, avec bague de verrouillage phosphatée.

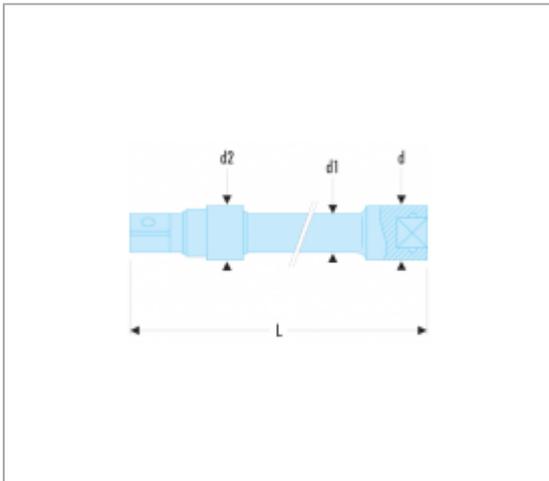

Références :

	D [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	L [MM]	[KG]
J.210RC	18	12,5	18	125	0.135
J.215RC	18	12,5	18	250	0.240
J.217RC	18	12,5	18	500	0.490