

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1200 MM 36W - 3600 LM - 4000K - IP65

REF : 75862



Connecteur rapide



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée ; 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
PFC : >0,9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : ≈0,791 Kg

Ref. 75862

Type : Boitier étanche LED intégrées
traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

Lumens : 3600 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 70 x 68 mm

Entraxe pour fixation : 860 mm

Emballage : Filin plastique


Colisage : x 6 boitiers

EAN : 3701124423009

Connexion électrique à l'extrémité du boitier


Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans*

Dimensions

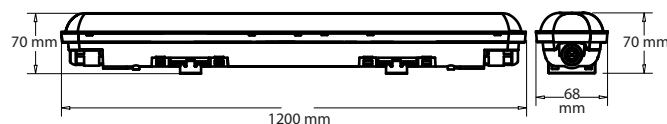

Connectique

- Traversant jusqu'à 16 boitiers



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

* Garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées