

RACCORDS P.E.R. À SERTIR SOMAPRESS



FENÊTRE DE CONTRÔLE
pour s'assurer du positionnement
correct du tube.




MARQUAGE SUR LA BAGUE
selon Avis technique du CSTB.



DOUILLE DE SERTISSAGE
acier inoxydable, résistant à la corrosion.



ANNEAU PORTE BAGUE : garantit la liaison raccord laiton-
bague Inox, rapidité de montage, positionnement optimal de
la matrice au moment du sertissage grâce à la butée.

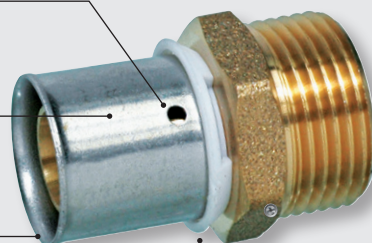


APPLICATIONS : Tubes P.E.R.

- Fiable, sûr et pratique
- Résistance à la corrosion

AVIS TECHNIQUE
14/16-2243

Profil matrices :

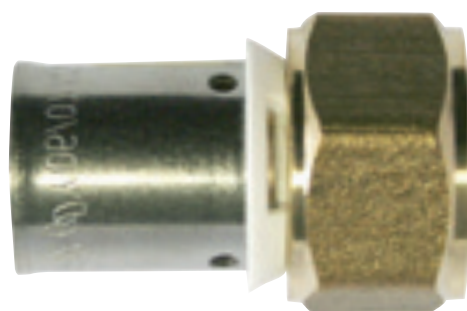Raccord à sertir P.E.R.
Écrou tournant

RÉF.	Ø P.E.R.	RACC.
3301-12-12	12X1,1	12/17
3301-12-15	12X1,1	15/21
3301-16-15	16X1,5	15/21
3301-16-20	16X1,5	20/27
3301-20-15	20X1,9	15/21
3301-20-20	20X1,9	20/27
3301-25-20	25X2,3	20/27
3301-25-26	25X2,3	26/34