Lynx QE

Lynx-Q 16W 835 GR10q

0024991

Caractéristiques

- .

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-Q 16W 835 GR10q
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	16
Forme de lampe	Autre
Culot	GR10q
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4940117
E-number SE	8357342
Flux lumineux (lm)	1050
Température de couleur (K)	3500
Couleur de lumière	Blanc
IRC (Ra)	82
Puissance (W)	16
Tension (V)	84
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288249919

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-Q 16W 835 GR10q
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	16
Forme de lampe	Autre
Culot	GR10q
Finition de la lampe	Dépoli

Lynx QE

Lynx-Q 16W 835 GR10q

0024991

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4940117
E-number SE	8357342

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1050
Flux lumineux (lm)	1050
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3500
Couleur de lumière	Blanc
Colour Code	835
IRC (Ra)	82
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	82
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	16
Temps de démarrage (max) (s)	<2
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	60
Actuel (A)	0.18
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	84
Ignition voltage (V)	450
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	94
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	88

Lynx QE

Lynx-Q 16W 835 GR10q

0024991

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	138
Poids (kg)	0.065

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288249919
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.7
DUN14 (intérieur)	15410288249916
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général. Ne pas utiliser dans les luminaires de secours.
A utiliser uniquement en environnement sec	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	N/A

SCHÉMAS TECHNIQUES

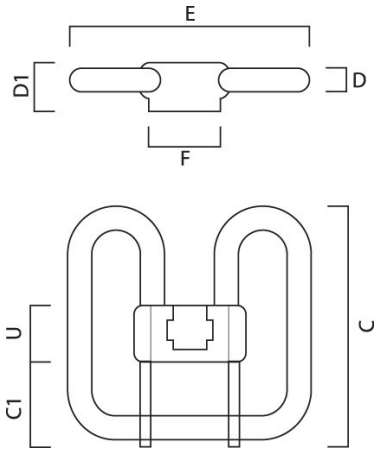

Lynx QE

Lynx-Q 28W 835 GR10q

0024999

Caractéristiques

- .

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-Q 28W 835 GR10q
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	28
Forme de lampe	Autre
Culot	GR10q
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4940129
E-number SE	8357345
Flux lumineux (lm)	2050
Température de couleur (K)	3500
Couleur de lumière	Blanc
IRC (Ra)	82
Puissance (W)	28
Tension (V)	95
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288249995

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-Q 28W 835 GR10q
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	28
Forme de lampe	Autre
Culot	GR10q
Finition de la lampe	Dépoli

Lynx QE

Lynx-Q 28W 835 GR10q

0024999

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4940129
E-number SE	8357345

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2050
Flux lumineux (lm)	2050
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3500
Couleur de lumière	Blanc
Colour Code	835
IRC (Ra)	82
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	82
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	28
Temps de démarrage (max) (s)	<2
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	60
Actuel (A)	0.32
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	95
Ignition voltage (V)	450
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	31

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	94
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	88

Lynx QE

Lynx-Q 28W 835 GR10q

0024999

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	205
Poids (kg)	0.117

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288249995
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	15410288249992
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.8

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général. Ne pas utiliser dans les luminaires de secours.
A utiliser uniquement en environnement sec	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	N/A
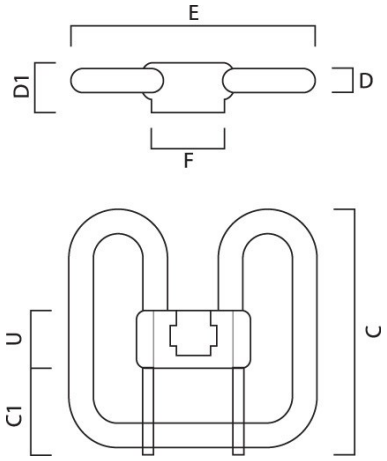
SCHÉMAS TECHNIQUES