


GRA/PAF

Grille de soufflage et de reprise carrée

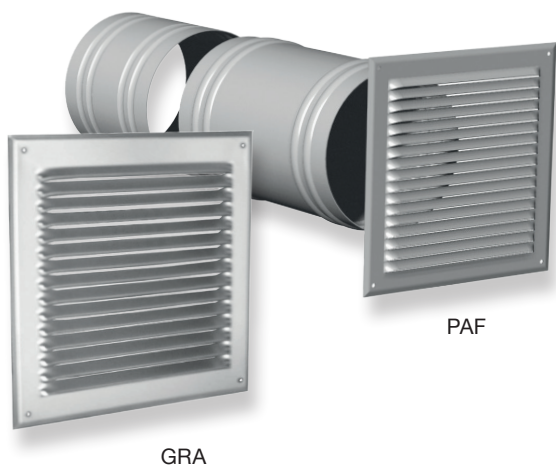

+ LES PLUS

- Grilles à auvents horizontaux
- Fabrication en aluminium embouti
- Finition aluminium naturel
- Fixation en applique par vis apparentes
- Manchon mâle et femelle en acier galvanisé à sceller dans la maçonnerie pour murs d'épaisseur 250 à 400 mm (PAF)

✓ APPLICATIONS

- Grilles destinées à la prise ou au rejet d'air dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation intérieure ou extérieure

✓ GAMME

- 10 modèles
- Débit de 25 à 1610 m³/h

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Débit à 20 Pa (m ³ /h) Prise d'air / Soufflage	Surface de passage (cm ²)	A (mm)	B (mm)	Référence	Code	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Poids (Kg)
Grille						Grille avec manchon mâle et femelle				
GRA 25	872 194	25		100 x 100	80 x 80	PAF 100		97	100	1,0
GRA 75	870 218	80 / 115	55	150 x 150	140 x 140	PAF 125	875 307	122	127	1,2
GRA 100	870 215	120 / 170	85	165 x 165	145 x 145	PAF 150	875 308	150	155	1,4
GRA 150	870 216	185 / 225	120	200 x 200	190 x 190	PAF 160	875 309	157	162	1,4
GRA 200	870 217	195 / 235	140	210 x 210	190 x 190	PAF 200	875 310	197	202	1,8
GRA 300	873 599	290 / 350	190	250 x 250	240 x 240	PAF 250	875 311	247	252	2,4
GRA 400	872 195	400 / 485	210	300 x 300	290 x 290	PAF 315	875 312	315	320	3,0
GRA 600	872 196	680 / 830	480	340 x 340	320 x 320	PAF 355	875 314	355	360	3,4
GRA 800	872 197	870 / 1060	600	390 x 390	370 x 370	PAF 400	875 313	403	408	4,0
GRA 1000	872 199	1320 / 1610	930	440 x 440	420 x 420					

