


Performances et avantages équipements

Homologuées CE Basse Température
Conformes à la RT 2012
Eau chaude sanitaire 3 étoiles selon EN 13 203
Rendement 95 % sur PCI

	Rendement saisonnier	Taux NOx Classe 5
25 kW Compact	82 %	54 mg/kWh
25 kW	83 %	51 mg/kWh
30 kW	83%	54 mg/kWh

- Corps de chauffe Basse Température
- Brûleur surfacique séquentiel FlatFire®
- Régulation numérique multizone **eco RADIO SYSTEM Visio®**
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s) excepté Compact
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco ☺ /Max, et programmes supplémentaires Eco+ /Eco+ ☺/ avec les ballons
- Dispositif anti-légionelles
- Prédiseignée pour raccordement direct Upec Solaire

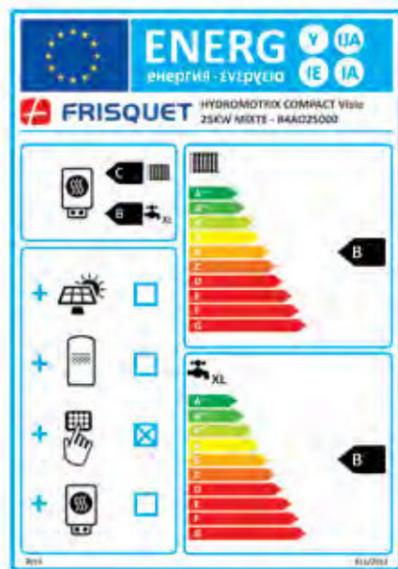

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»

Caractéristiques techniques

		COMPACT	HYDROMOTRIX	
Puissance nominale	kW	25	25	30
Débit eau chaude sanitaire	l/min	12,5	12,5	14,5
Capacité vase expansion	l	8	11	12
ø Buse	mm	125	125	139
Hauteur	mm	795	795	915
Largeur	mm	407	495	495
Profondeur	mm	437	437	447
Poids en charge	kg	70	71	88

EVOLUTION

Chaudières murales cheminée

Mixte


Mixte : chauffage + eau chaude instantanée

HYDROMOTRIX Compact Visio*			Code article
		25 kW - GN	B4AO25000
		25 kW VMC GN	B4AO25010

*Avec tubes semi-rigides pour remplacement chaudière autre marque, sans nécessiter de kit d'adaptation
Chaudières en Gaz Naturel exclusivement - Pas de raccords pour circuit chauffage supplémentaire



Hydromotrix Compact 25 kW

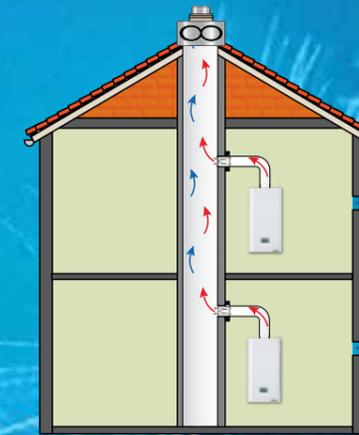

Conduit VMC Gaz

Bouche VMC gaz motorisée
Bouche Baz Pilot certifiée CEE (option)
Nos chaudières VMC Compact et Evolution forment avec la bouche Baz Pilot une solution-système très performante

