


**Gamme :** Colonne de douche extérieur

**Réf :** 29941 - PRESTO HYDROPOOL CP2

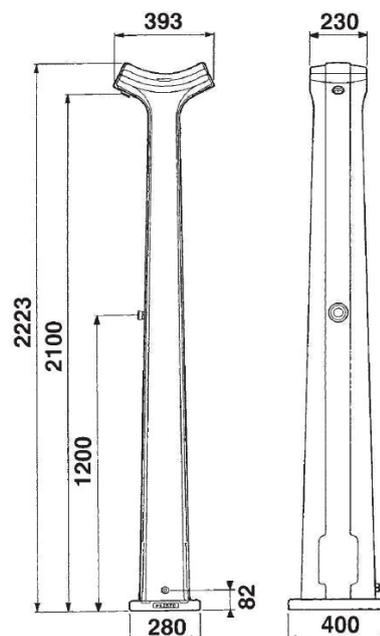

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 2 à 5 bars

#### > Débit :

- 10 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Réglage de débit par bague filetée
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 secondes)

#### > Alimentation hydraulique :

- Sur entrée filetée extérieure avec filtre pour raccordement rigide ou tuyau d'arrosage. Mâle G 3/4" (20x27)
- Sur 2 robinets simple P 50 NF II

#### > Matière et couleur de finition :

- Corps en polyéthylène haute densité coloré dans la masse et résistante aux U.V
- Corps et composants des robinets en laiton avec traitement nickel-chrome

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Boutons non tournant évitant tout risque d'usure prématurée

#### > Livré avec :

- 4 goujons de scellement à expansion inox pour fixation au sol sur dalle de béton
- Flexibles
- Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

