

SERRURE À LARDER NF240

SERRURE NF240 À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR AVEC CLÉ BÉNARDE



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive : collectivités, bâtiments tertiaires, professions libérales - Pour portes de communication : bureaux, placards, salle de stockage, locaux techniques...


LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Réversible, sans démontage du coffre de la serrure
- Pour tous types de portes (bois, PVC, métal ou aluminium)
- Testée à 200 000 cycles de manoeuvre : NF Niveau 2
- NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 134 x (L) 60mm x (E) 10 mm
- Axe : 40 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : Peinture époxy noire
 - Carré : 7mm
- Pênes :
 - Pêne ½ tour réversible, finition laitonée
 - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
 - Pêne dormant : finition laitonée
 - Course du pêne dormant : 14mm
- Têtière :
 - 230 x 20 mm
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : noire
- Disponible en main droite, réversible
- Livré avec 1 ou 2 clés (selon modèle)
- Clé L en acier nickelé, 6 variations possibles
- Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
- Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

SCHÉMAS TECHNIQUES

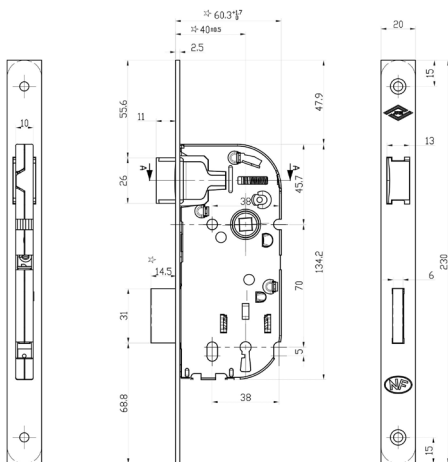

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
A pêne dormant et 1/2 tour - Clé bénarde - 000240	
A pêne dormant 1/2 tour - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	
000240-01-1B	Ton noir - Têtière noire - BC - 1 clé - avec gâche - par boîte de 2
000240-02-1X	Ton noir - Têtière noire - BR - 1 clé - avec gâche - sous ilm - par boîte de 10
000240-02-1X	Ton noir - Têtière noire - BR - 1 clé - avec gâche - sous ilm - par boîte de 10



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

SERRURE À LARDER NF240

SERRURE NF240 À PÊNE DORMANT SEUL AVEC CLÉ BÉNARDE



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive : collectivités, bâtiments tertiaires, professions libérales - Idéale pour les portes à verrouillage permanent et obligatoire type salles de stockage, locaux techniques...

LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Réversible, sans démontage du coffre de la serrure
- Pour tous types de portes (bois, PVC, métal ou aluminium)
- Testée à 200 000 cycles de manoeuvre : NF niveau 2
- NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 134 x (L) 60mm x (E) 10 mm
 - Axe : 40 mm
 - Entraxe : 70 mm
 - Finition : Peinture époxy noire
 - Carré : 7mm
 - Pênes :
 - Pêne dormant : finition laitonée
 - Course du pêne dormant : 14mm
 - Têtière :
 - 230 x 20 mm
 - Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
 - Finition : noire
 - Disponible en main droite, réversible
 - Livré avec 1 clé
 - Clé L en acier nickelé, 6 variations possibles
- Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
- Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
A pêne dormant seul - Clé bénarde - 000200	
A pêne dormant - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	
000200-02-0B	Ton noir - Têtière noire - BR - 1 clé - avec gâche - par boîte de 2



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

SERRURE À LARDER NF240

SERRURE NF240 À BEC DE CANE



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive : collectivités, bâtiments tertiaires, professions libérales - Pour portes de communication : bureaux, portes de couloir, salles de cuisine...

LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Réversible, sans démontage du coffre de la serrure
- Pour tous types de portes (bois, PVC, métal ou aluminium)
- Testée à 200 000 cycles de manoeuvre : NF Niveau 2
- NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 134 x (L) 60mm x (E) 10 mm
 - Axe : 40 mm
 - Entraxe : 70 mm
 - Finition : Peinture époxy noire
 - Carré : 7mm
 - Pênes :
 - Pêne ½ tour réversible, finition laitonnée
 - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
 - Têtière :
 - 230 x 20 mm
 - Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
 - Finition : noire
 - Disponible en main droite, réversible
- Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

RÉFÉRENCES



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

Référence	Désignation
A bec de Cane - 000250	
A bec de cane - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	
000250-01-1B	Ton noir - Têtière noire - BC - avec gâche - par boîte de 2
000250-02-1X	Ton noir - Têtière noire - BR - avec gâche - sous ilm en boîte de 10



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

SERRURE À LARDER NF240

SERRURE NF240 À BEC DE CANE À CONDAMNATION



APPLICATIONS

Recommandée pour les portes intérieures à utilisation intensive : collectivités, bâtiments tertiaires, professions libérales - Adaptée pour les portes avec privacité type sanitaires, salles de bains, salle de douches, vestiaires...

LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Réversible, sans démontage du coffre de la serrure
- Pour tous types de portes (bois, PVC, métal ou aluminium)
- Testée à 200 000 cycles de manoeuvre : NF Niveau 2
- NF : norme répondant aux exigences de qualité, sécurité et fiabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 134 x (L) 60mm x (E) 10 mm
 - Axe : 40 mm
 - Entraxe : 70 mm
 - Finition : Peinture époxy noire
 - Carré : 7mm
 - Pênes :
 - Pêne ½ tour réversible, finition laitonée
 - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
 - Pêne dormant : finition laitonée
 - Course du pêne dormant : 14mm
 - Têtière :
 - 230 x 20 mm
 - Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
 - Finition : noire
 - Disponible en main droite, réversible
- Livrée avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
Percements compatibles pour fixation traversante pour rosette DIN

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
A bec de Cane à condamnation - 000260	
A bec de cane à condamnation - Têtière 20 mm - Axe 40 mm	
000260-01-1X	Ton noir -Têtière noire - BC - avec gâche - sous film en boîte de 10
000260-02-1X	Ton noir -Têtière noire - BR - avec gâche - sous ilm en boîte de 10