

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 730 LM/m - 3000K

REF : 751660



Ref. 751660

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 730 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 3 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422521

Gainage : Polyuréthane

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : $\approx 58,87$ Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : $\approx 0,205$ Kg

Connexion

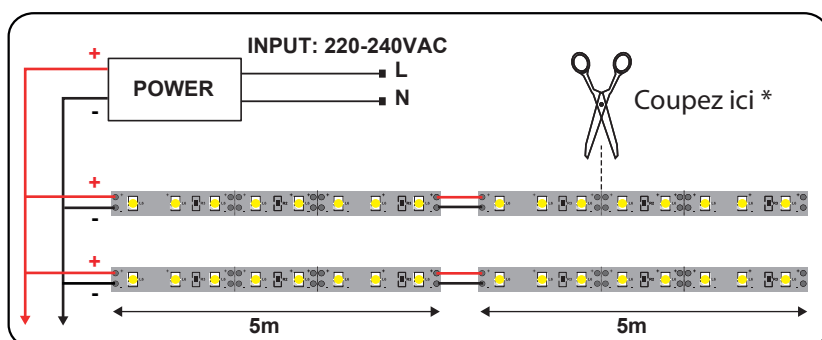

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273

-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285

-Connecteur bandeau à câble 10mm ref. 752882


-Connecteur bandeau à bandeau 10mm ref. 752881

-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262

- Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657

-Connecteur départ + câble ref. 75231

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 730 LM/m - 3000K

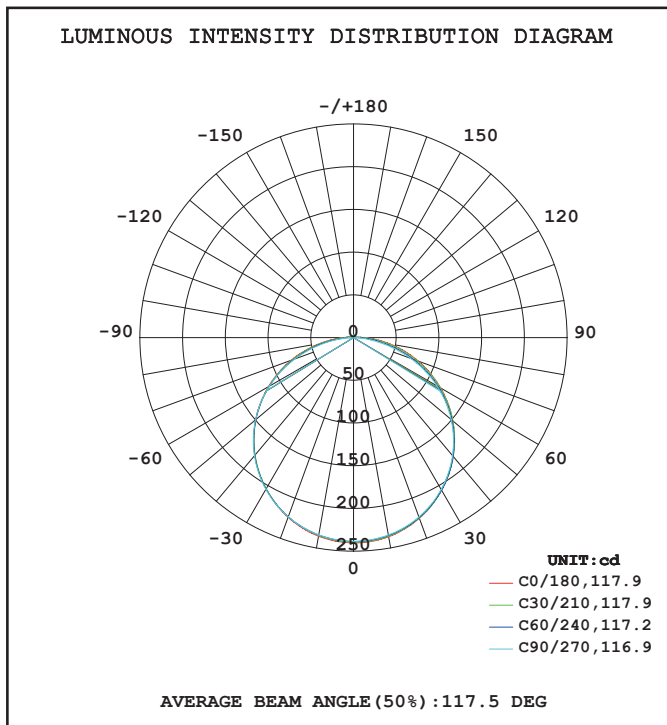

Flux out: 543.8 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 116.35deg	Diameter
1m	62.50, 240.31x		322.28cm
2m	15.62, 60.061x		644.57cm
3m	6.944, 26.701x		966.85cm
4m	3.906, 15.021x		1289.13cm
5m	2.500, 9.6101x		1611.41cm
6m	1.736, 6.6741x		1933.70cm
7m	1.275, 4.9031x		2255.98cm
8m	0.9765, 3.7541x		2578.26cm
9m	0.7716, 2.9661x		2900.55cm
10m	0.6250, 2.4031x		3222.83cm



Customers service
MIIDEX FRANCE
 1-2 rue Isaac Newton
 31830 Plaisance Du Touch
 FRANCE
www.miidex.com

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 750 LM/m - 4000K

REF : 751661



Ref. 751661

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 750 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 4000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 3 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422538

Gainage : Polyuréthane

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 60,48 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ≈0,210Kg

Connexion

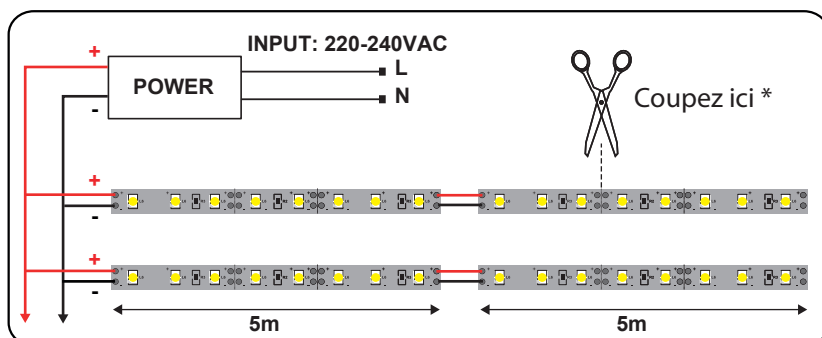

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273

-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285

-Connecteur bandeau à câble 10mm ref. 752882

-Connecteur bandeau à bandeau 10mm ref. 752881


-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262

- Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657

-Connecteur départ + câble ref. 75231

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 750 LM/m - 4000K

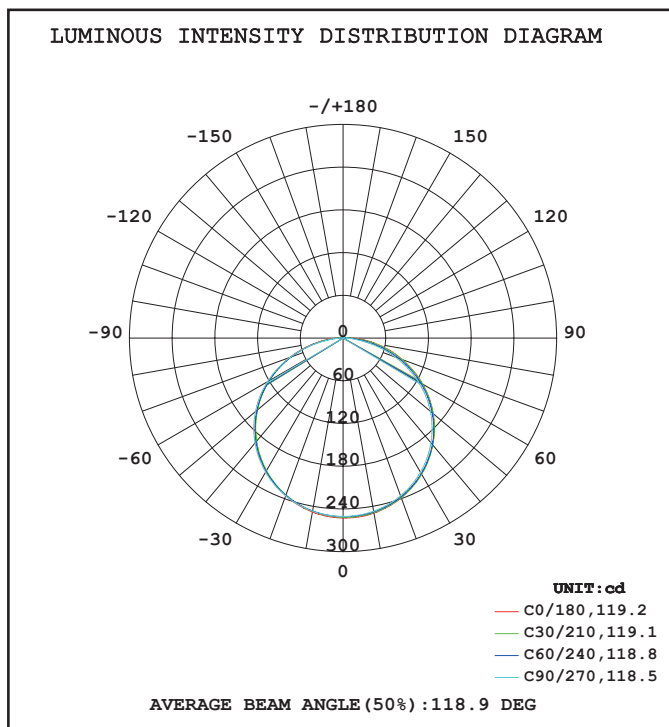

Flux out: 579.1 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 117.99deg	Diameter
1m	66.55, 252.61x		332.76cm
2m	16.64, 63.161x		665.52cm
3m	7.395, 28.071x		998.27cm
4m	4.160, 15.791x		1331.03cm
5m	2.662, 10.111x		1663.79cm
6m	1.849, 7.0181x		1996.55cm
7m	1.358, 5.1561x		2329.31cm
8m	1.040, 3.9471x		2662.06cm
9m	0.8216, 3.1191x		2994.82cm
10m	0.6655, 2.5261x		3327.58cm



Customers service
MIIDEX FRANCE
 1-2 rue Isaac Newton
 31830 Plaisance Du Touch
 FRANCE
www.miidex.com

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 796 LM/m - 6000K

REF : 751662



Ref. 751662

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 796 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 3 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422545

Gainage : Polyuréthane

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 63,87 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ≈0,217Kg

Connexion

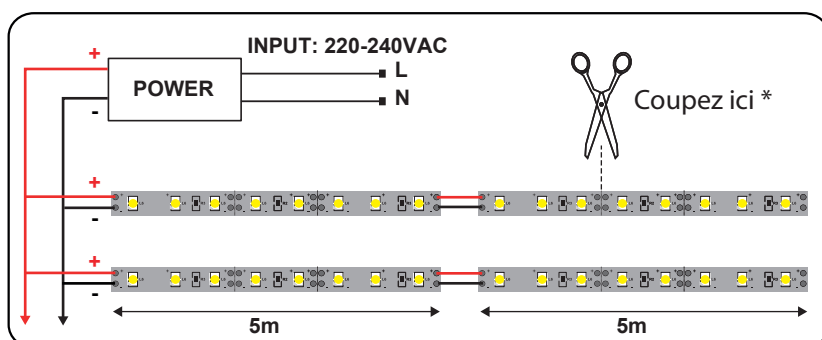

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273

-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285

-Connecteur bandeau à câble 10mm ref. 752882

-Connecteur bandeau à bandeau 10mm ref. 752881


-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262

- Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657

-Connecteur départ + câble ref. 75231

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED PU 24V - 5m 12,4W/m - 796 LM/m - 6000K

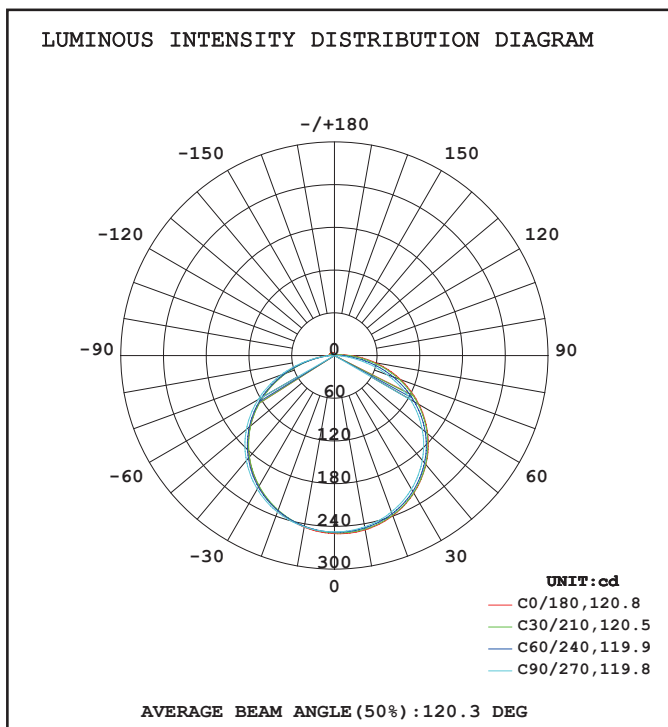

Flux out: 590.3 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 119.16deg	Diameter
1m	62.64, 250.11x		340.59cm
2m	15.66, 62.531x		681.18cm
3m	6.960, 27.791x		1021.76cm
4m	3.915, 15.631x		1362.35cm
5m	2.505, 10.011x		1702.94cm
6m	1.740, 6.9481x		2043.53cm
7m	1.278, 5.1051x		2384.11cm
8m	0.9787, 3.9081x		2724.70cm
9m	0.7733, 3.0881x		3065.29cm
10m	0.6264, 2.5011x		3405.88cm



Customers service
MIIDEX FRANCE
 1-2 rue Isaac Newton
 31830 Plaisance Du Touch
 FRANCE
www.miidex.com