FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ESA

SPOT LED CCT BBC IP65 DIMMABLE + DÉTECTEUR IR - BLANC 6W - 510 lm/2700K - 550 lm/3000K - 560 lm/4000K

50° | Dimmable | IP20 / IP65 | IK07 | (avec driver) | (sans driver) | RECOUVRABLE | RE 2020 | Bâtiment Basse Consommation BBC

⚠ **Effectuer le changement de température de couleur uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension**

Contrôle CCT sur collerette + connecteur rapide pour repiquage

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Distance minimum entre 2 luminaires : 3m

Ref. 100619

Type : Applique décorative CCT
Finition extérieure : Blanc
Flux sortant : 2700 K - 510 lm / 3000 K - 550 lm / 4000 K - 560 lm*
Puissance absorbée : 6 W
Dimmable : Oui (coupure de phase)
Température couleur : 2700 K - 3000 K - 4000 K
Dimensions (Ø x H) : 88 x 43 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124430137
Connexion électrique à l'extrémité du boitier

*réglage usine

Spot et alimentation recouvrables :

- Isolant déroulé

- Isolant pulsé

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈ 93.33 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C
Matériaux utilisés : Alu + PC
Durée de vie : L80B10 - 50,000h
Poids Net : ≈ 0.220 Kg

Dimensions

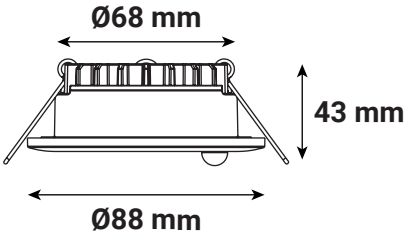

Paramètres driver

Dimensions driver : 110 x 46 x 25 mm
Input : 220-240 V~ / 0.03 A - 50/60 Hz
Output : CC210-250 mA / 18-24 V DC
PF : 0.9
ta : 25°C
tc : 75°C

Paramètres détecteur

Temps : 3s-5min
Distance : 0-4m
Lux : 0-3000 lux

Réglages usine
5 min / Max / Mode nuit

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ESA

SPOT LED CCT BBC IP65 DIMMABLE +DÉTECTEUR IR - NOIR 6W - 510 lm/2700K - 550 lm/3000K - 560 lm/4000K

50° | Dimmable | IP20 / IP65 | IK07 | (avec driver) | (sans driver) | RECOUVRABLE | RE 2020 | Bâtiment Basse Consommation BBC

⚠ **Effectuer le changement de température de couleur uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension**

Contrôle CCT sur collerette + connecteur rapide pour repiquage

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Distance minimum entre 2 luminaires : 3m

Ref. 100620

Type : Applique décorative CCT
Finition extérieure : Noir
Flux sortant : 2700 K - 510 lm / 3000 K - 550 lm / 4000 K - 560 lm*
Puissance absorbée : 6 W
Dimmable : Oui (coupure de phase)
Température couleur : 2700 K - 3000 K - 4000 K
Dimensions (Ø x H) : 88 x 43 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124430144
Connexion électrique à l'extrémité du boitier

*réglage usine

Spot et alimentation recouvrables :

- Isolant déroulé

- Isolant pulsé

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈ 93.33 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C
Matériaux utilisés : Alu + PC
Durée de vie : L80B10 - 50,000h
Poids Net : ≈ 0.220 Kg

Dimensions

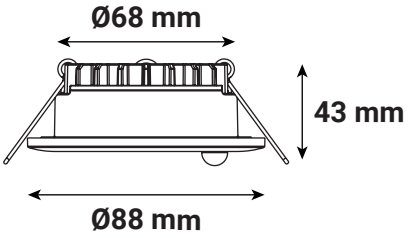

Paramètres driver

Dimensions driver : 110 x 46 x 25 mm
Input : 220-240 V~ / 0.03 A - 50/60 Hz
Output : CC210-250 mA / 18-24 V DC
PF : 0.9
ta : 25°C
tc : 75°C

Paramètres détecteur

Temps : 3s-5min
Distance : 0-4m
Lux : 0-3000 lux

Réglages usine
5 min / Max / Mode nuit

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.