

Alimentations rail DIN Héraclès

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE RAIL DIN



NORMES & LABELS



CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ces alimentations à découpage rail DIN ont pour fonction d'alimenter en 12 V ou en 24 V des produits de verrouillage et de contrôle d'accès.

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée: 220 - 240 V AC - 50 / 60 Hz - 1 A
- Température de fonctionnement: - 10 / + 50° C
- Led d'information : courant sortie ok
- Protection PTC contre les surintensités et les courts-circuits
- Tension nominale ajustable + / - 15 %
- Isolation: classe II

AVANTAGES

- Protection PTC
- Tension nominale ajustable
- Facilité de pose


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Chrono : | 760578 |
| Réf fournisseur : | PCA-ALIMRD121.5 |
| Désignation : | Alimentation à découpage rail DIN |
| Nombre de modules : | 1 |
| Poids (kg) : | 0,075 |
| Tension sortie (V) : | 12V DC (+ 15%) |
| Intensité (A) (Ampère) : | 1,5 |
| Puissance (W) : | 18 |
| Dimensions HxLxP (mm) : | 93 x 18 x 58,9 |

RÉFÉRENCES

| CHRONO | RÉF FOURNISSEUR | DÉSIGNATION | NOMBRE DE MODULES | POIDS (KG) | TENSION SORTIE (V) | INTENSITÉ (A) (AMPÈRE) | PUISSANCE (W) | DIMENSIONS HXLXP (MM) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 760578   | PCA- ALIMRD121.5 | Alimentation à découpage rail DIN | 1 | 0,075 | 12V DC (+15%) | 1,5 | 18 | 93 x 18 x 58,9 |
| 760579   | PCA- ALIMRD124 | Alimentation à découpage rail DIN | 3 | 0,189 | 12V DC (+15%) | 4 | 48 | 93,8 x 54 x 65,8 |
| 760580   | PCA- ALIMRD125 | Alimentation à découpage rail DIN | 5 | 0,3 | 12V DC (+15%) | 5 | 60 | 93,8 x 87,8 x 65,8 |
| 760581   | PCA- ALIMRD240.75 | Alimentation à découpage rail DIN | 1 | 0,075 | 24V DC (+15%) | 0,75 | 18 | 93 x 18 x 58,9 |
| 760582   | PCA- ALIMRD242 | Alimentation à découpage rail DIN | 3 | 0,189 | 24V DC (+15%) | 2 | 48 | 93,8 x 54 x 65,8 |
| 760583   | PCA- ALIMRD242.5 | Alimentation à découpage rail DIN | 5 | 0,3 | 24V DC (+15%) | 2,5 | 60 | 93,8 x 87,8 x 65,8 |

SCHÉMAS TECHNIQUES

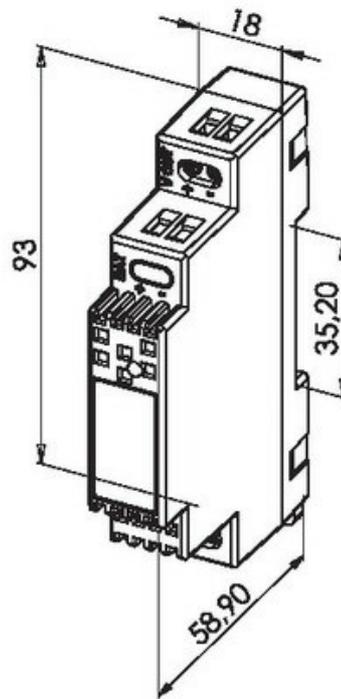

Code chrono : 760578 

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598647605780

Hauteur de l'article (centimètre) :

6.5

Largeur de l'article (centimètre) :

10.7