

LED UFO - E27 30W - 2850 LM - 4000K

REF : 738490



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 95 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 180-260V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : 0,97
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15°C- +45°C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40
Poids Net : 0,588Kg

Ref. 738490

Culot : E27

Lumens : 2850

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Température couleur : 4000K


Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø291 x 120mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124418081

Dimensions

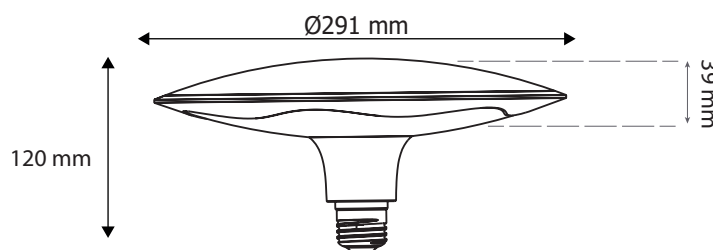

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE



LED UFO - E27 20W - 2000 LM - 4000K

REF : 738491



Ref. 738491

Culot : E27

Lumens : 2000 Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈180W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (Ø x H) : Ø200 x 95mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124424068

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,56

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15°C- +45°C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40

Poids Net : 0,148Kg

Dimensions

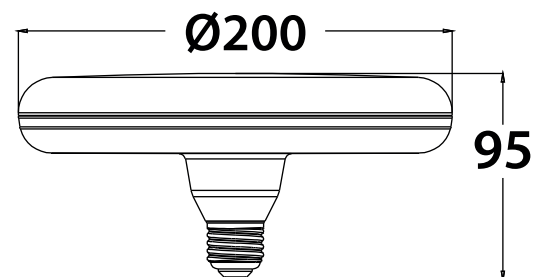

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LED UFO - E27 30W - 2650 LM - 4000K

REF : 738492



Ref. 738492

Culot : E27

Lumens : 2650 Lm

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø222 x 97mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124424075

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 83,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,99

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15°C- +45°C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40

Poids Net : 0,208Kg

Dimensions

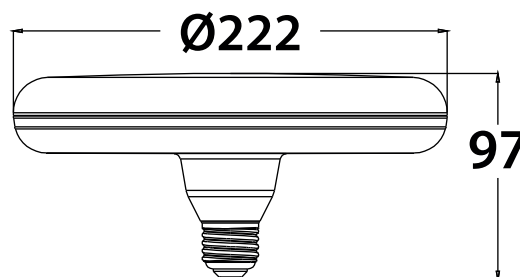

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.