

RACCORDS P.E.R. À SERTIR SOMAPRESS



FENÊTRE DE CONTRÔLE
pour s'assurer du positionnement
correct du tube.




MARQUAGE SUR LA BAGUE
selon Avis technique du CSTB.



DOUILLE DE SERTISSAGE
acier inoxydable, résistant à la corrosion.



ANNEAU PORTE BAGUE : garantit la liaison raccord laiton-
bague Inox, rapidité de montage, positionnement optimal de
la matrice au moment du sertissage grâce à la butée.

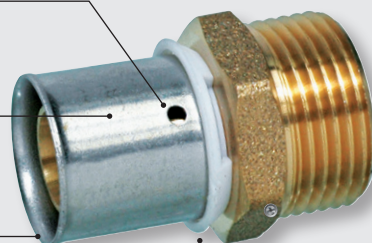

APPLICATIONS : Tubes P.E.R.

- Fiable, sûr et pratique
- Résistance à la corrosion

AVIS TECHNIQUE
14/16-2243

Profil matrices :



Raccord à sertir P.E.R. Applique murale Femelle court

RÉF.	Ø P.E.R.	RACC.
MODÈLE COURT - 37 MM		
3318-12-15	12X1,1	15/21
3318-16-15	16X1,5	15/21



Raccord à sertir P.E.R. Applique murale Femelle long

RÉF.	Ø P.E.R.	RACC.
MODÈLE LONG - 47 MM		
3319-12-15	12X1,1	15/21
3319-16-15	16X1,5	15/21