

FICHE TECHNIQUE

TUBE LED T5 - 1150mm 16W - 1500 LM - 4000°K

REF : 75971



Ref. 75971

Culot : G5

Lumens : 1500 Lm

Puissance absorbée : 16W

Puissance restituée : ≈145W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K

Dimensions (Ø x L) : Ø21 mm x 1160 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773701



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 93 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 300°

Matériaux utilisés : Verre

ON/OFF > 100 000


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP40

Poids Net : 0,154 Kg

Isolement du Ballast obligatoire.


Fonctionne sans Ballast.




FICHE TECHNIQUE

TUBE T5 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ*

SI BALLAST ELECTRONIQUE (4)

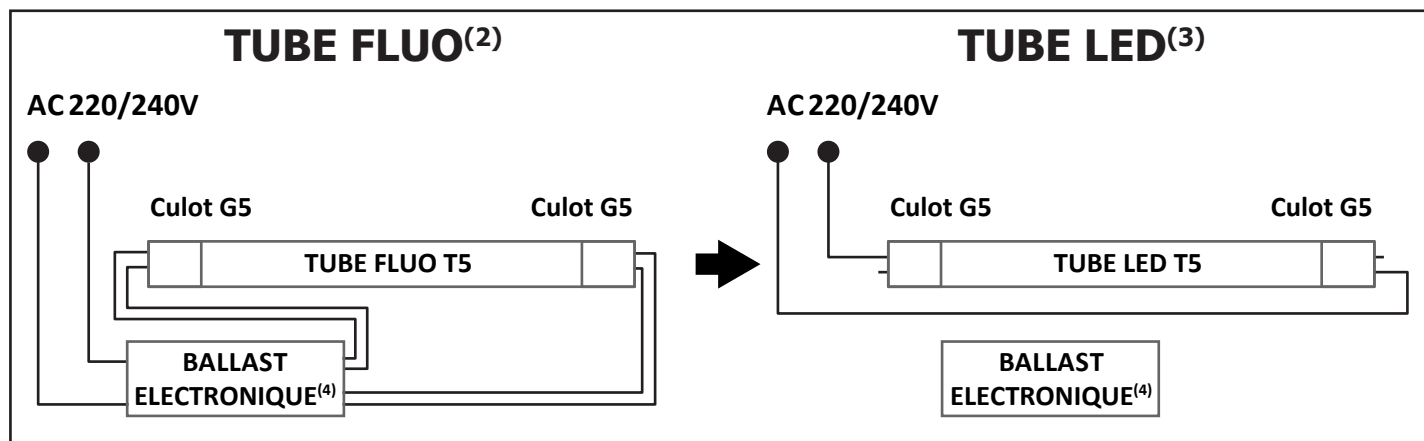

BOITIER SANS BALLAST⁽⁵⁾

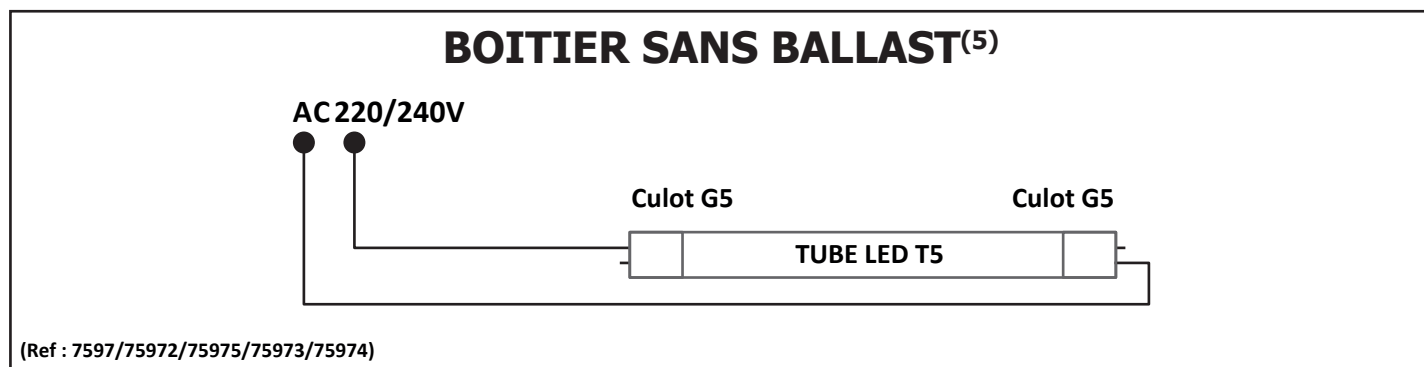

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite

(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast

(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast