










DALI




	230 V~ +/- 10%	
	50 Hz	
	2.5 mm <sup>2</sup>	
	-10°C / +30 °C	
	Microwave	
	1000 lux	
	20 min.	
	Auto ON / OFF	
	min. ●●●●●●● 6 x 23 m	max. (●●●●) 6 x 17 m





















**• Compatibilité des fréquences micro-ondes**    
 • Microwave frequency compatibility    
 • Compatibilità delle frequenze microonde



0 489 55	UK, China, India, Middle East, Malaysia, Hong Kong, Singapore	10.587 GHz
0 489 56	Australia and all of Europe except: UK, France, Portugal, Germany, Switzerland, Austria, Slovak Republic, Republic of Ireland	10.525 GHz
0 489 57	France, Portugal, Switzerland	9.900 GHz

DIM+/DIM-




L/OUT



					
230 V~	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A
					
230 V~	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A	 10 A

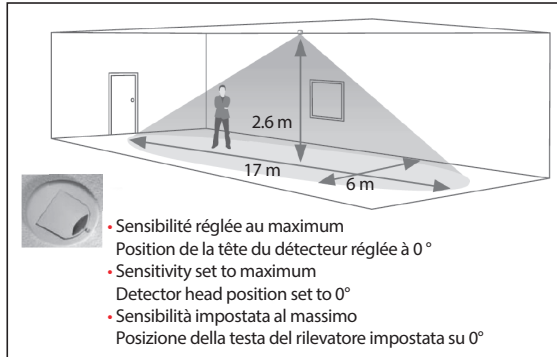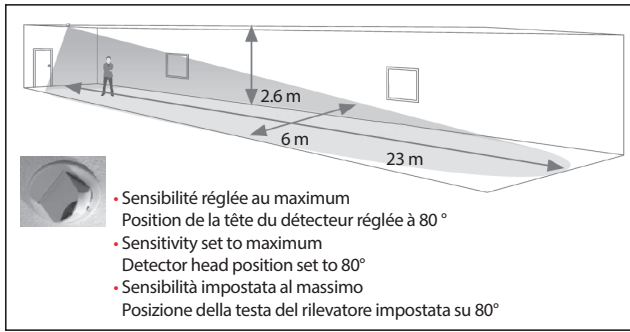

- 1**
- Retirer le clip de verrouillage métallique de l'arrière de l'unité
  - Remove metal locking clip from rear of unit
  - Rimuovere la clip di bloccaggio metallico dalla parte posteriore dell'unità

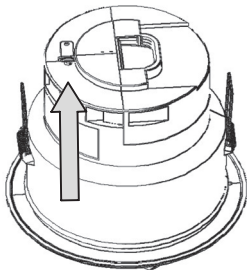


- 2**
- Ajuster la tête à la position requise. Poussez le clip dans la position illustrée ci-dessous pour verrouiller la tête.  
Pour retirer le clip, dégagez avec un petit tournevis.
  - Adjust head to required position. Push clip into position shown below to lock head.  
To remove clip, lever out with a small screwdriver.
  - Regola la testa nella posizione desiderata. Spingere la clip nella posizione mostrata sotto per bloccare la testa.  
Per rimuovere la clip, usare un piccolo cacciavite.

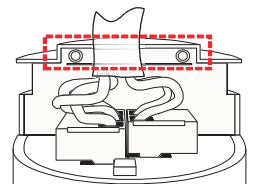
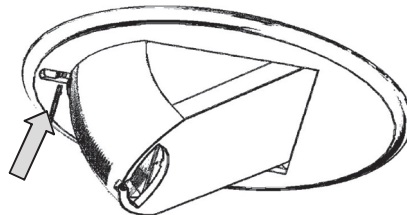




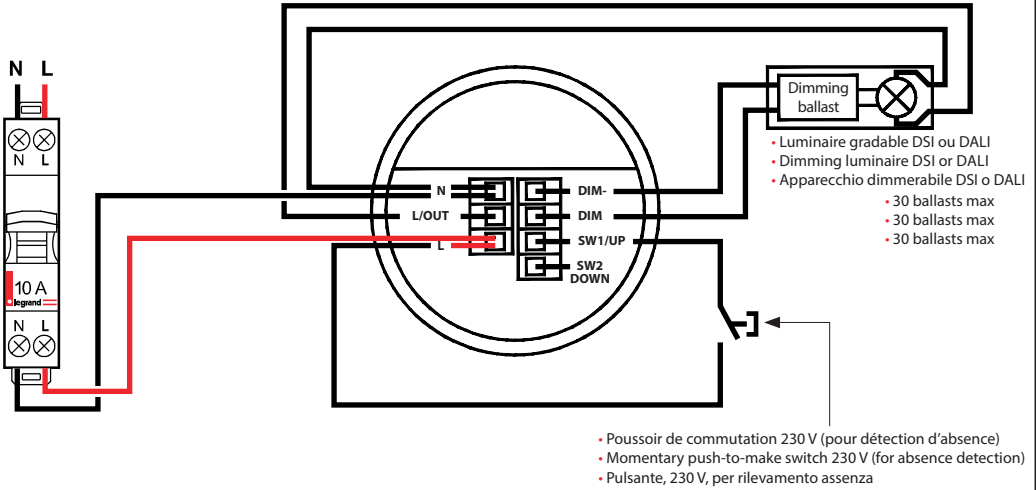





- Un seul canal de variation
- Single channel dimming
- Singolo canale di variazione

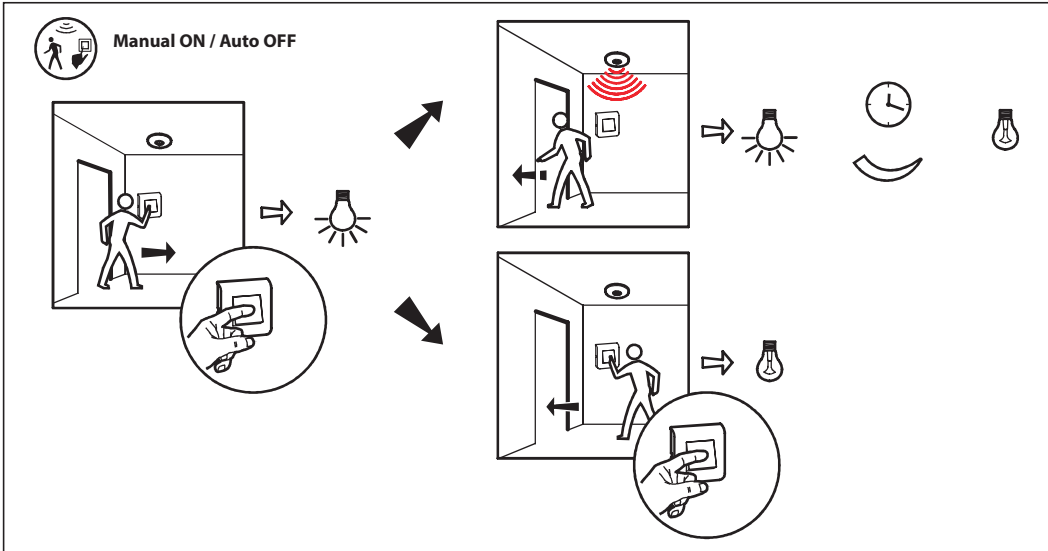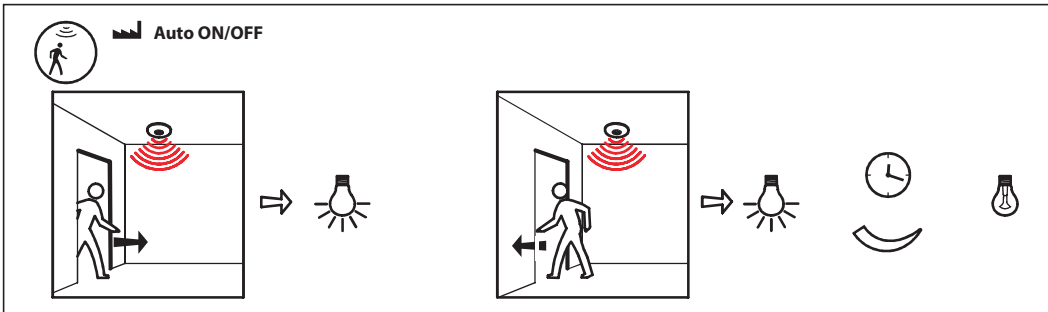


<p><b>1</b></p> <p>Ø 74 mm</p>	<p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la portée est limitée par la construction/le matériau du plafond, ajouter l'entretoise de 20 mm fournie.</li> <li>• If the range is compromised by the ceiling construction/material, add the supplied 20 mm spacer ring.</li> <li>• Se la portata è limitata dalla struttura/materiale del soffitto, aggiungi l'anello distanziatore da 20 mm in dotazione.</li> </ul>	<p><b>3</b></p>	<p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attacher le serre-câble</li> <li>• Attach cable clamp</li> <li>• Collegare il fermacavo</li> </ul>	<p><b>5</b></p>
--------------------------------	---	-----------------	---	-----------------



  [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

0 882 40		0-1000 Lux
		0-99 min.
<b>Legrand Close Up</b>		1-9
	Mode	Auto - Manual

- Facette de montage
- Mounting bezel
- Lunetta di montaggio



- Détecteur hyper-fréquence / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état
- Microwave sensor / IR receiver / light level sensor / status LED
- Rivelatore iperfrequenza / ricevitore IR / sensore luminosità / LED di stato

**• Pour la configuration, il est nécessaire d'effectuer une opération d'initialisation proposée dans l'application de configuration Legrand Close Up :**

- 1 – cliquer sur "lecture des paramètres produits"
- 2 – cliquer sur "détails de paramètres / copier"
- 3 – dans le menu en haut à droite (...) sélectionner "Initialiser"
- 4 – cliquer sur "écriture des paramètres produits"

Cette opération permet le réglage prédéfini de certains paramètres.

**• For configuration, it is necessary to operate an operation for initialization proposed in the Legrand Close Up application:**

- 1 – click on "new scan"
- 2 – click on "see details"
- 3 – from the menu at the top right (...) select the action "Initialise"
- 4 – click on "upload configuration"

This operation allows the predefined setting of some parameters.

**• Per la configurazione, è necessario eseguire un'operazione di inizializzazione proposta nell'applicazione Legrand Close Up:**

- 1 – clicca su "leggi i parametri del prodotto"
- 2 – clicca su "dettagli parametro"
- 3 – dal menu in alto a destra (...) selezionare "Inizializza"
- 4 – clicca su "scrivi parametri prodotto"

Questa operazione consente l'impostazione predefinita di alcuni parametri.