


## U.306 - EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE



### Description :

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.  
Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur).
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément).
- L'extracteur (Réf U.306-260) est livré avec la vis (Réf U.306-3) équipée de sa rallonge.

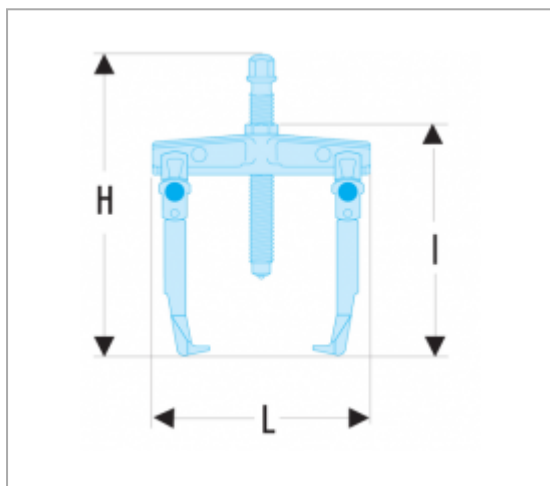

### Références :

	C mini - maxi [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	P maxi [mm]	6 pans [mm]	Griffes	Tonnes [t]	Vis	Vis [mm]	T [kN]
<b>U.306A140</b>	7 - 140	262	225	130	147	18	U.306G1	3	U.306-4	18	30
<b>U.306-180</b>	50 - 170	320	185	135	200	18	U.306G10	4	U.306-2	18	40
<b>U.306-260</b>	20 - 260	385	350	145	250	18	U.306G15	4	U.306-3	18	40