

## 41 - CLÉS MIXTES CONTRECOUDÉES MÉTRIQUES




### Normes :

NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113

### Description :

- Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série.
- Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou.
- Tête fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 6 à 32 mm.
- Présentation : chromée satinée.

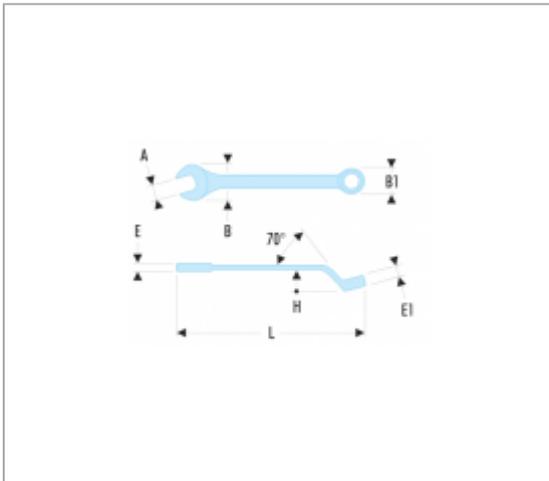

### Références :

	A [MM]	B X B1 [MM]	E [MM]	E1 [MM]	H [MM]	L [MM]	[KG]
41.6	6	14,5 x 11,0	4,0	6,0	12,5	113	0.030
41.7	7	18,5 x 13,0	4,5	7,0	15,0	127	0.035
41.8	8	18,5 x 13,0	4,5	7,0	15,0	127	0.035
41.9	9	23,5 x 15,5	5,0	8,0	16,5	142	0.050
41.10	10	23,5 x 15,5	5,0	8,0	16,5	142	0.050

	A [MM]	B X B1 [MM]	E [MM]	E1 [MM]	H [MM]	L [MM]	[KG]
41.11	11	27,5 x 18,5	5,5	8,6	18,5	160	0.075
41.12	12	27,5 x 18,5	5,5	8,6	18,5	160	0.075
41.13	13	31,5 x 21,5	5,5	9,0	18,5	180	0.100
41.14	14	31,5 x 21,5	5,5	9,0	18,5	180	0.100
41.15	15	36,5 x 24,5	6,6	10,3	20,5	200	0.130
41.16	16	36,5 x 24,5	6,6	10,3	20,5	200	0.130
41.17	17	40,5 x 27,0	7,3	11,2	22,0	224	0.195
41.18	18	40,0 x 27,0	7,3	11,2	22,0	224	0.195
41.19	19	43,0 x 30,0	7,8	12,6	24,0	248	0.250
41.21	21	48,0 x 33,0	8,2	13,0	26,5	275	0.320
41.22	22	48,0 x 33,0	8,2	13,0	26,5	275	0.320
41.23	23	53,0 x 36,0	9,0	14,0	28,5	302	0.415
41.24	24	53,0 x 36,0	9,0	14,0	28,5	302	0.415
41.26	26	59,0 x 40,0	9,5	15,0	31,5	332	0.605
41.27	27	59,0 x 40,0	9,5	15,0	31,5	332	0.605
41.28	28	63,0 x 43,5	10,0	15,6	33,5	364	0.700
41.29	29	63,0 x 43,5	10,0	15,6	33,5	364	0.700
41.30	30	68,0 x 46,5	10,5	16,5	35,5	398	0.850

	A [MM]	B X B1 [MM]	E [MM]	E1 [MM]	H [MM]	L [MM]	[KG]
41.32	32	68,0 x 46,5	10.5	16.5	35,5	398	0.850